

M12-M12 ADAPTER FOR CUBE67+

For external actor power

Cube67


Adaptador


Macho/fêmea

M12 – M12, 6 polos

2 polos usados


Alimentação do atuador externa

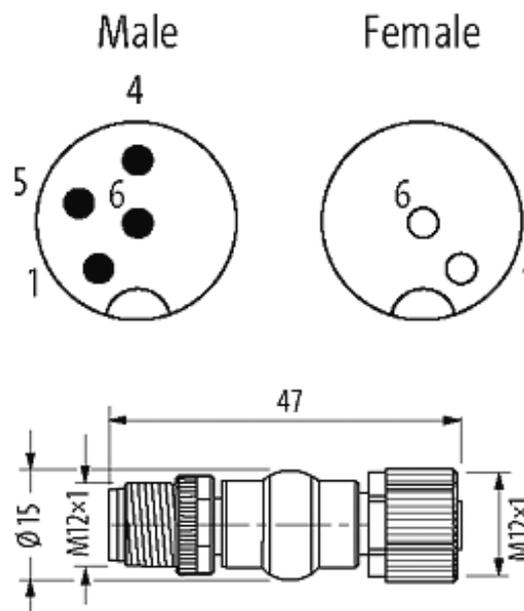[Link do produto](#)**Ilustração**

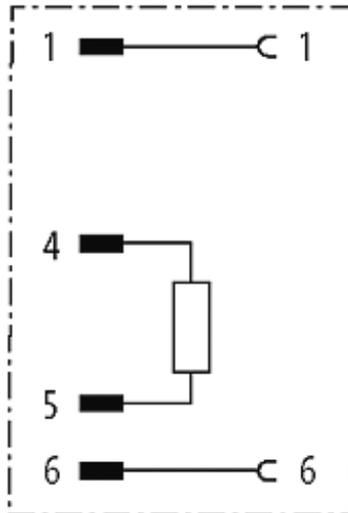

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 15051

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 30 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	0.8 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Tipo de conexão	Rosca M12 x 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Proteção	IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material	PUR
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco

Dados gerais

Faixa de temperatura	-25...+85 °C
Tensão de isolamento de teste	0.8 kV eff/rms

Dados comerciais

Classificação fiscal	85369010
EAN	4048879419086
eClass	27061801
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1