


## M12 FEMALE FLANGE PLUG A CODED FRONT MOUNT

PP-wires 12X0,14 0,5m

Flange fêmea  
M12, 12 polos  
Montagem frontal  
com cabo múltiplo estanhado


### [Link do produto](#)

#### Ilustração

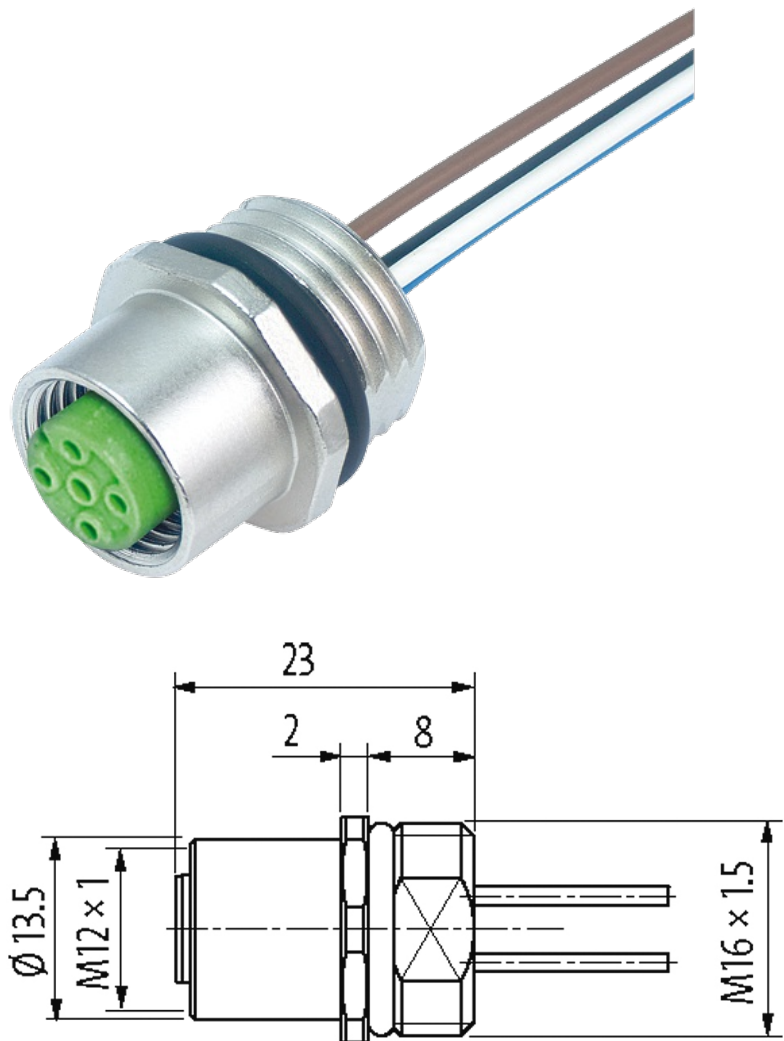

1	brown
2	blue
3	white
4	green
5	pink
6	yellow
7	black
8	gray
9	red
10	violet
11	gray/pink
12	red/blue

## Female

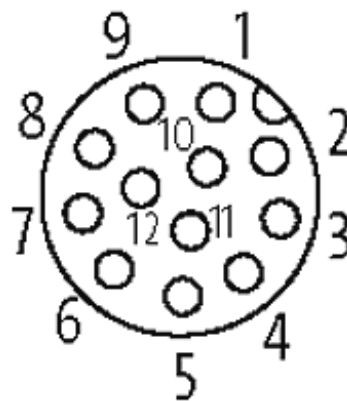

Produto pode diferir da imagem

### Aprovações



### Forma

Forma 19181

### Cabos

Número do cabo	979
No./diâmetro dos fios	12 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Isolação do fio	PP (br, bl, wh, gn, pk, ye, bk, gr, rd, vi, grpk, rdbl)
Ø externo	1.25 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	5 x Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	15 x Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+85 °C

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Faixa de temperatura (móvel) -25...+85 °C

**Dados técnicos**

Tensão operacional	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	0.8 kV
Corrente operacional por contato	max. 1.5 A
Nº de polos	12
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Codificação	A-coded
Display LED	não
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW14)
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Proteção NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco

**Dados gerais**

Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+85 °C

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879295000
eClass	27279220
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1