

M12 MALE 0° / M12 FEMALE 90°



PUR 4X0.34+1x0.5 or UL,CSA.robot.dragchain 0.6m


Macho reto – fêmea 90°

M12 – M12, 5 polos

No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

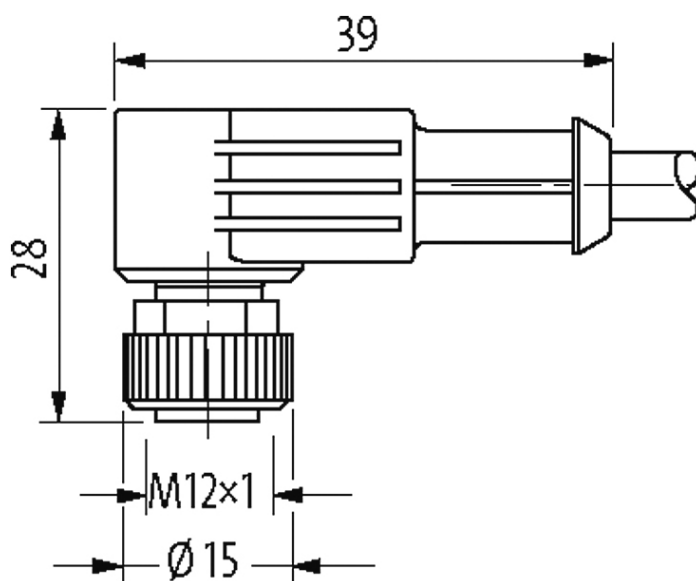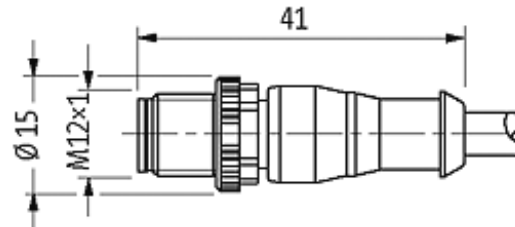
Link do produto**Ilustração**

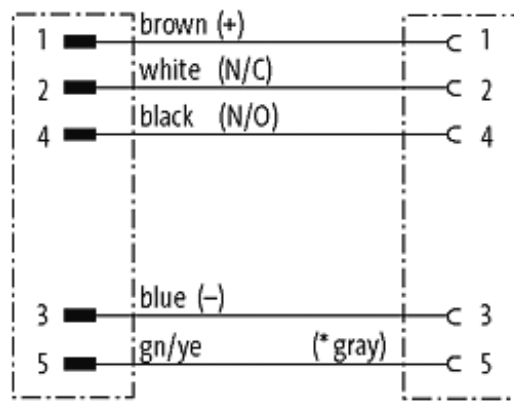

(* for cable type 126, 732, 219, 619)

Male

Female

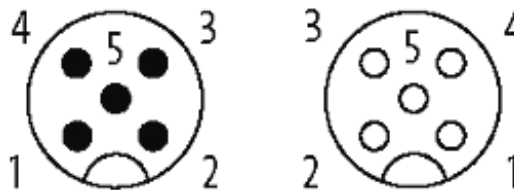

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



* somente para cabos com certificação UL/CSA

cCSAus

Forma

Forma 40141

Cabos

No./diâmetro dos fios	4×0.34 + 1×0.5 mm ²
Isolação do fio	PP (br, wh, bl, bk, gnye)
Esteira Porta Cabos	10 Mio.
Material (capa)	PUR (UL/CSA), welding spark
Ø externo	5.2 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C
Identificação do cabo	852
Tipo do cabo	5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Aprovação (cabo)	cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m]	46,20
Material (fio)	Fio de cobre, malha

Resistor (núcleo)	max. 60 Ω /km (20 °C, 0.34 mm); max. 39 Ω /km (20 °C, 0.5 mm)
Fio único \varnothing (núcleo)	0.1 mm (0.34 mm ²); 0.19 mm (0.5 mm ²)
Construção (núcleo)	42 x 0.1 mm (0.34 mm ²); 28 x 0.15 mm (0.5 mm ²); (cabos multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo)	4x0.34 + 1x0.5 mm ²
AWG	similar a AWG 22 (0.34 mm ²); similar a AWG 20 (0.5 mm ²)
Material (isolamento do fio)	PP
Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	74 \pm 3 D
\varnothing do fio incluindo a isolação	1.25 mm \pm 5% (0.34 mm ²); 1.4 mm \pm 5% (0.5 mm ²)
Cor/numeração de fios	br, bk, bl, wh, gnye listrado
Combinações possíveis	5 fios trançados
Blindagem	não
Material (capa)	PUR
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda
Rigidez (capa)	58 \pm 3 D
\varnothing externo (capa)	5.2 mm \pm 5%
Cor (capa)	laranja
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal	300 V AC
Tensão de teste	2 500 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo)	5 x \varnothing externo
Raio de curvatura (móvel)	10 x \varnothing externo
Número de ciclos (esteira porta cabos)	max. 10 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos)	max. 5 m/s ²
Torsão	\pm 360°/m
Número de ciclos de torsão	max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão	35 ciclos/minuto
Cor da capa	laranja
Dados técnicos	
Tensão operacional	max. 125 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	1.5 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A

Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Codificação	A-coded
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Proteção	IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	10 mm
Material de fechamento	Revestido de zinco fundido

Dados gerais

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879423427
eClass	27279218
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1