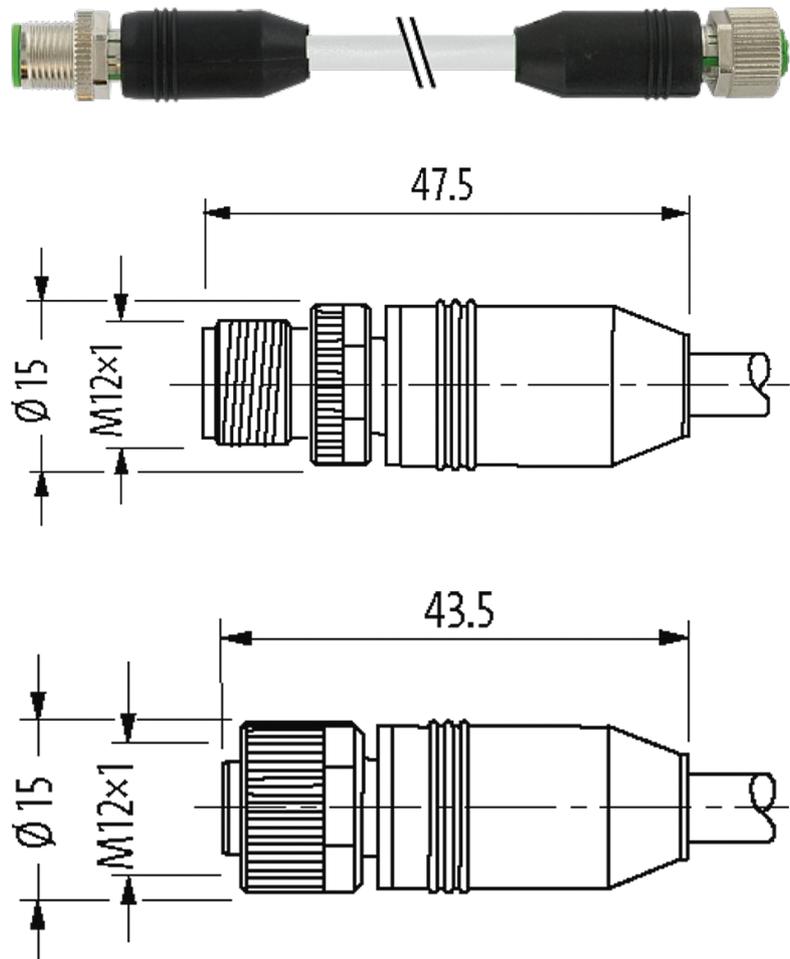



**M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0° SHIELDED**

PUR 3X0.34 shielded GRAY, 3m

Macho reto – fêmea reto  
M12 – M12, 3 polos  
blindado



Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

**Link do produto****Ilustração**

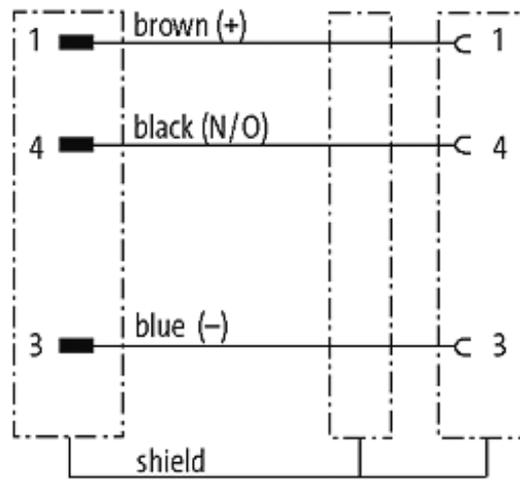

Male

Female



Produto pode diferir da imagem

### Aprovações



\* somente para cabos com certificação UL/CSA

cCSAus

### Forma

Forma 40481

### Cabos

Número do cabo	318
No./diâmetro dos fios	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolação do fio	PVC (br, bl, bk)
Cor da capa	cinza
Material (capa)	PUR/PVC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	10 x Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	15 x Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+70 °C
Blindagem	sim
Cor (capa)	cinza
Aprovação (cabo)	CE conform

**Dados técnicos**

Tensão operacional	max. 60 V AC/DC
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco
Proteção	IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

**Dados gerais**

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879165938
eClass	27279218
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1