

M12 m. att. vert./MSUD c.elv. forma BI 11mm

Forma BI (11 mm) – M12, attacco verticale
max. 125 V AC/DC
senza componenti
3 poli

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.


[Link al prodotto](#)

Immagine



Female

Male

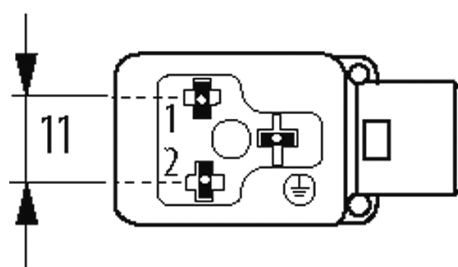


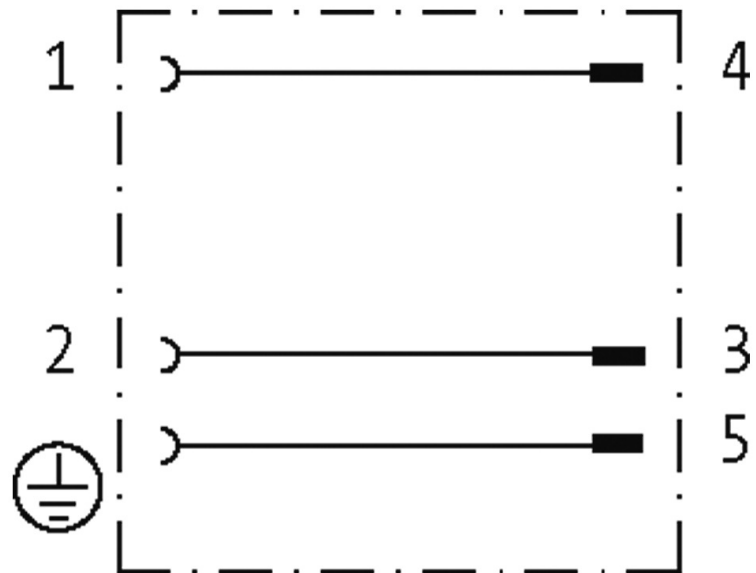


Immagine rappresentativa

Certificazioni

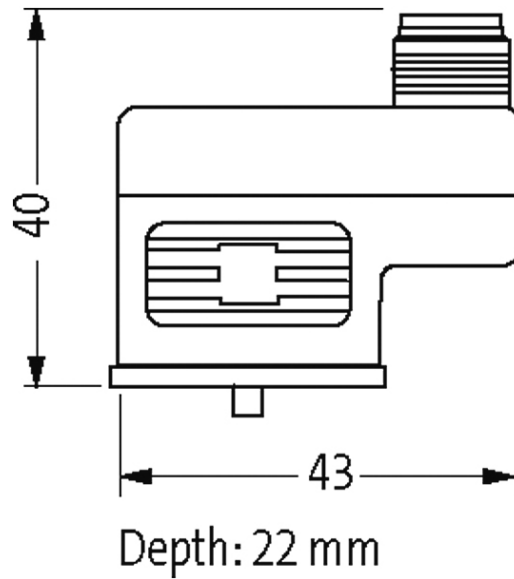

Forma

Forma 41981

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 125 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Configurazione	2 contatti + PE
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Bloccaggio connettore	M3/M12 × 1 mm (coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm)

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 05/19

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

dati commerciali

EAN 4048879143325

eClass 27143423

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85369010

paese di origine CZ