


el. a T mas. 5 poli /fem. M12 schermato

Accoppiatore a T
Maschio dritto – femmina dritto
M12 – M12, 5 poli
schermato
Circuito parallelo

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

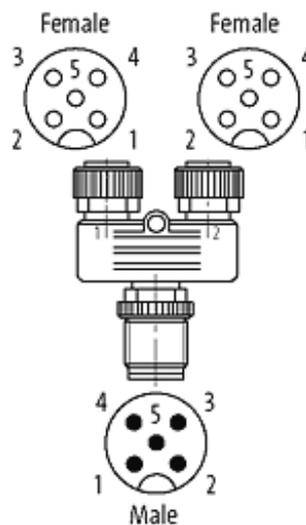



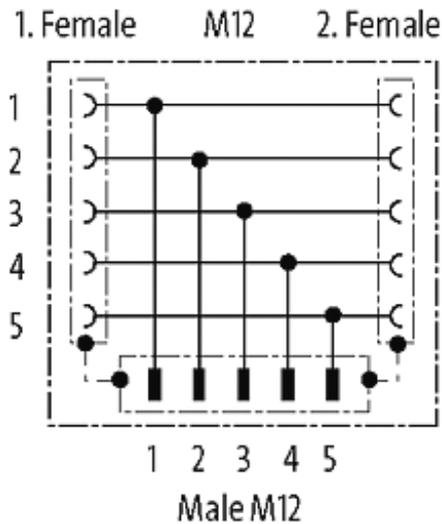


Immagine rappresentativa

Certificazioni

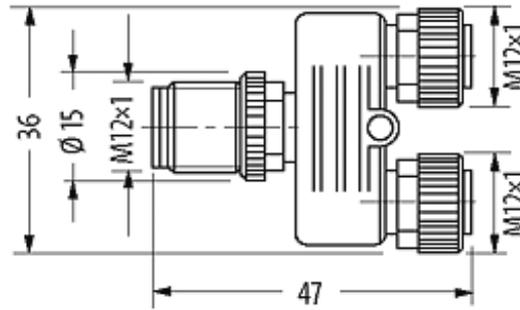

Forma

Forma 42141

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 60 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Bloccaggio connettore	Filettatura M12 x 1 mm (coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

dati commerciali

EAN	4048879143219
eClass	27143423
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE
