

RJ45 Professional Stecker ger.4pol. geschirmt


Ethernet

Ethernet CAT5
Stecker gerade
RJ45, 4-polig
geschirmt
Schutzart IP20

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

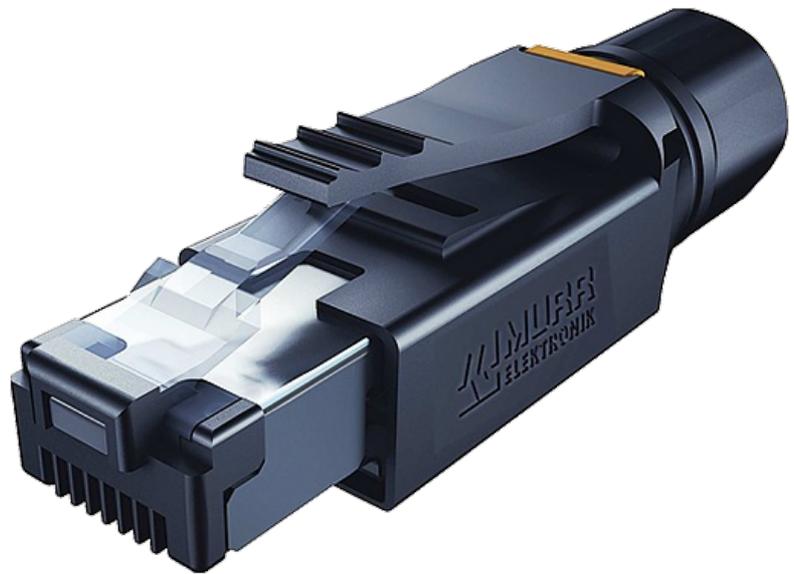

Male

6 3 2 1


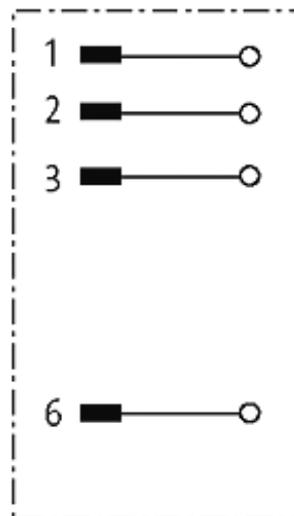


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bustechnologien

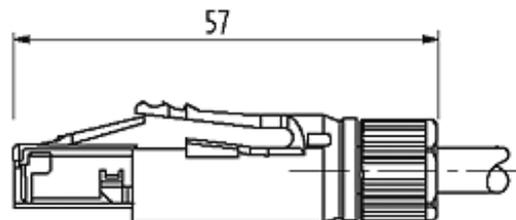

EtherNet/IP

Bauform

Bauform	74001
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Übertragungsparameter	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrates	bis 100 Mbit/s full duplex
Anschlussquerschnitt	0.14...0.34 mm ² (AWG 26...22)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4.5...9.0 mm
Schutzart	IP20

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+70 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879409346
eClass	27279221
Ursprungsland	RO
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990