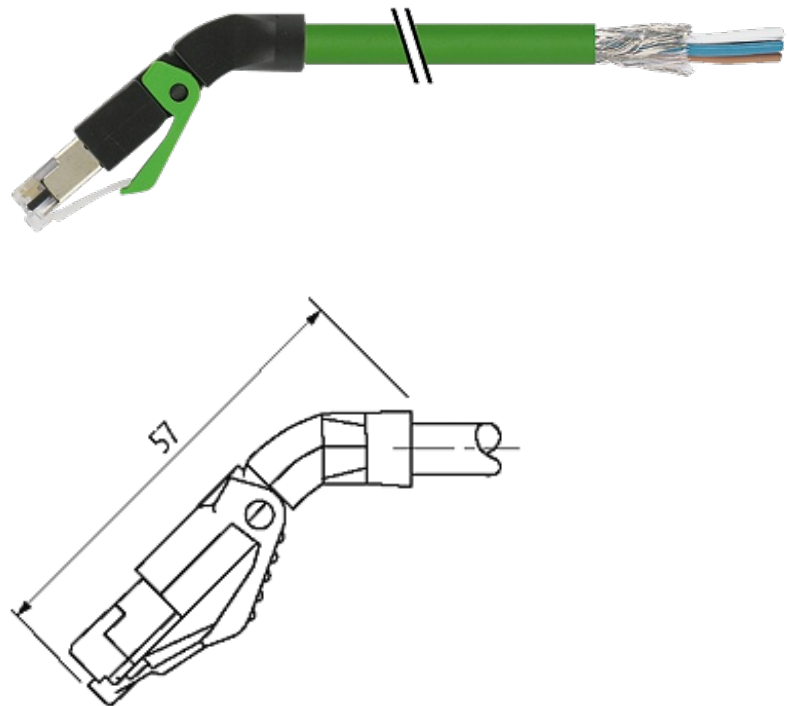


**RJ45 male 45° down, shield with cable, Ethernet**


PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL,CSA+dragchain 10m

Ethernet CAT5e  
Macho 90° inferior  
RJ45, 4 polos  
blindado

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

**[Link do produto](#)****Ilustração**

stay connected

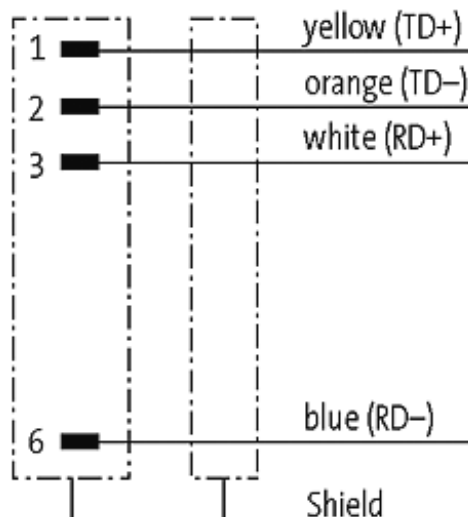

Male

6 3 2 1



Produto pode diferir da imagem

## Aprovações



\* somente para cabos com certificação UL/CSA

## Mais informações

EtherNet/IP

EtherCAT

PROFI  
NET

## Forma

Forma 74141

## Cabos

Número do cabo 796

No./diâmetro dos fios 2x2x0.34 mm<sup>2</sup>

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 05/19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Isolação do fio	PE (wh, ye, bl, or)
Esteira Porta Cabos	3 Mio.
Cor da capa	verde
Material (capa)	PUR (UL/CSA)
Ø externo	6.7 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	12 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-30...+70 °C
Identificação do cabo	796
Aprovação (cabo)	UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE
Peso do cabo [L/m]	71
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Diâmetro (núcleo)	2×2×AWG22
Material (isolamento do fio)	PE
Ø do fio incluindo a isolação	1.4 mm ±5%
Cor/numeração de fios	wh, ye, bl, or
Blindagem	sim
	min. 85%
Material (capa)	PUR
Ø externo (capa)	6.7 mm ±5%
Cor (capa)	verde
Resistência térmica	retardante chamas
Tensão nominal	300 V
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-30...+70 °C
Raio de curvatura (fixo)	5 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	12 × Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos)	max. 3 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos)	max. 2 m/s <sup>2</sup>
<b>Dados técnicos</b>	
Tensão operacional	max. 60 V DC
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V DC
Tensão de surto	1.0 kV
Corrente operacional por contato	max. 1.5 A (20 °C)
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Parâmetros de transferência	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taxa transferência	max. 100 Mbit/s full duplex

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 05/19

Tipo de conexão	Padrão
Proteção	IP20 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	sem

**Dados gerais**

Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

**Dados comerciais**

Classificação fiscal	85444210
EAN	4048879406925
eClass	27061801
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1