

RJ45 male 0° / RJ45 male 0° Cabinet-Line, Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded rd 0,6m

Ethernet CAT6A

Macho reto – macho reto

RJ45 – RJ45, 8 polos



blindado


sem proteção de cabo

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástica com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

[Link do produto](#)

Ilustração

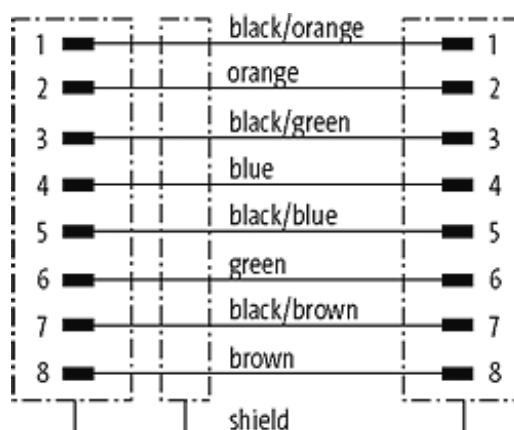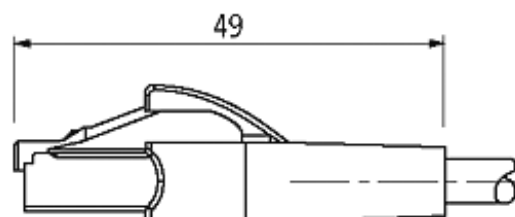

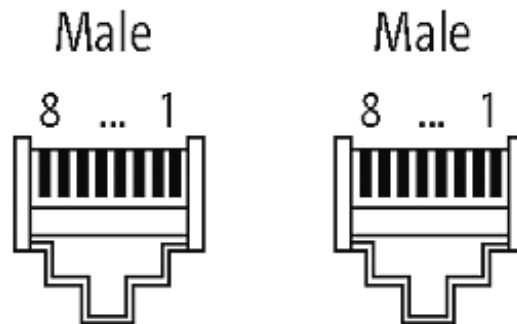

Produto pode diferir da imagem

Forma

Forma 74711

Cabos

Número do cabo	578
No./diâmetro dos fios	4x2x0.14 mm ²
Isolação do fio	PE (bkor, or, bkgn, gn, bkbl, bl, bkbr, br)
Cor da capa	vermelho
Material (capa)	FRNC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	15 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-20...+60 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-20...+60 °C
Cor/numeração de fios	bkor, or, bkgn, gn, bkbl, bl, bkbr, br
Blindagem	sim
Raio de curvatura (fixo)	10 × Ø externo

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 60 V DC
Tensão de surto	1.0 kV
Corrente operacional por contato	max. 1.76 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Parâmetros de transferência	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taxa transferência	10 Gbit/s
Display LED	não
Tipo de conexão	Conector de encaixe
Proteção	IP20 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	PA
Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	sem

Dados gerais

Método de montagem	inserido
Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444210
EAN	4048879594585
eClass	27061801
País de origem	HU
Quantidade por embalagem	1