

RJ45mas.0°/RJ45mas.0° Cabinet-L sleeve Giga

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato rosso 20m

Ethernet CAT6A

Maschio diritto – maschio diritto



RJ45 – RJ45, 8 poli

schermato

Altre lunghezze secondo disponibilità. Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

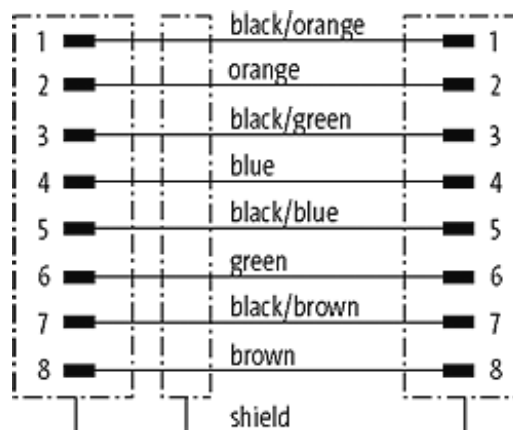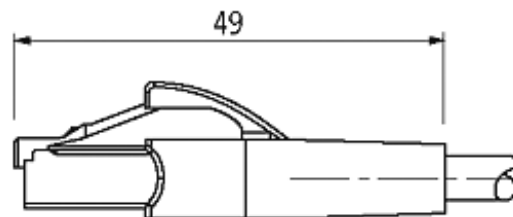

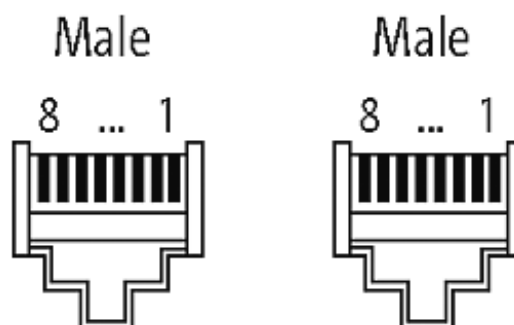


Immagine rappresentativa

Ulteriori informazioni

EtherNet/IP

Forma

Forma 74712

Cavi

Numero del cavo	578
N°/diametro del filo	4x2x0.14 mm ²
Isolamento del filo	PE (ne-ar, ar, ne-ve, ve, ne-bl, bl, ne-ma, ma)
Colore	rosso
Materiale (rivestimento)	FRNC
Ø esterno	5.9 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	15 x Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-20...+60 °C
Range temperatura (mobile)	-20...+60 °C
Colore/numero cavetti	ne-ar, ar, ne-ve, ve, ne-bl, bl, ne-br, br
Schermatura	si
raggio di curvatura (fisso)	10 x Ø esterno

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 60 V DC
Picco di tensione nominale	1.0 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 1.76 A
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Parametri di trasmissione	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione	10 Gbit/s
Grado di protezione	IP20

Dati generali

Grado di inquinamento 3

dati commerciali

EAN 4048879595780
eClass 27061801

Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444210
paese di origine	HU