

## RJ45male 0° / RJ45male 0° Cabinet-Line sleeve, Giga

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gr 12,5m

Ethernet CAT6A

Macho reto – macho reto


RJ45 – RJ45, 8 polos

blindado


Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

### [Link do produto](#)

#### Ilustração

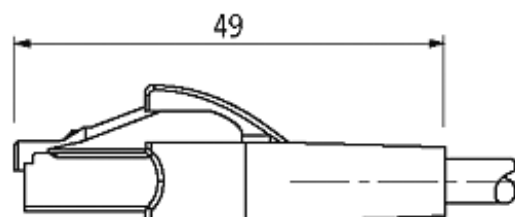

1	black/orange	1
2	orange	2
3	black/green	3
4	blue	4
5	black/blue	5
6	green	6
7	black/brown	7
8	brown	8
shield		

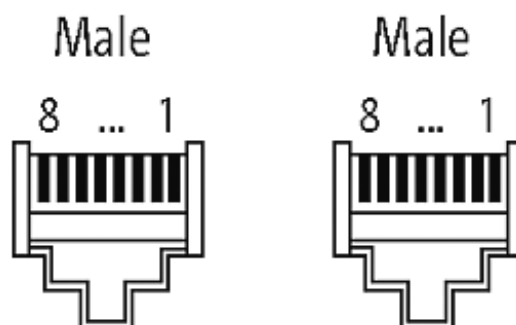

Produto pode diferir da imagem

### Mais informações

EtherNet/IP

### Forma

Forma 74712

### Cabos

Número do cabo	778
No./diâmetro dos fios	4x2x0.14 mm <sup>2</sup>
Isolação do fio	PE (bkor, or, bkgn, gn, bkbl, bl, bkbr, br)
Cor da capa	cinza
Material (capa)	FRNC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	15 x Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-20...+60 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-20...+60 °C
Cor/numeração de fios	bkor, or, bkgn, gn, bkbl, bl, bkbr, br
Blindagem	sim
Raio de curvatura (fixo)	10 x Ø externo

### Dados técnicos

Tensão operacional	max. 60 V DC
Tensão de surto	1.0 kV
Corrente operacional por contato	max. 1.76 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Parâmetros de transferência	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taxa transferência	10 Gbit/s
Proteção	IP20

### Dados gerais

Grau de poluição 3

### Dados comerciais

Classificação fiscal 85444210  
EAN 4048879595889

eClass	27061801
País de origem	HU
Quantidade por embalagem	1