

**7/8" conn. femm. a flangia**

fili singoli 5X0,75 1m


Flangia femmina


7/8", 5 poli

con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

[Link al prodotto](#)

Immagine

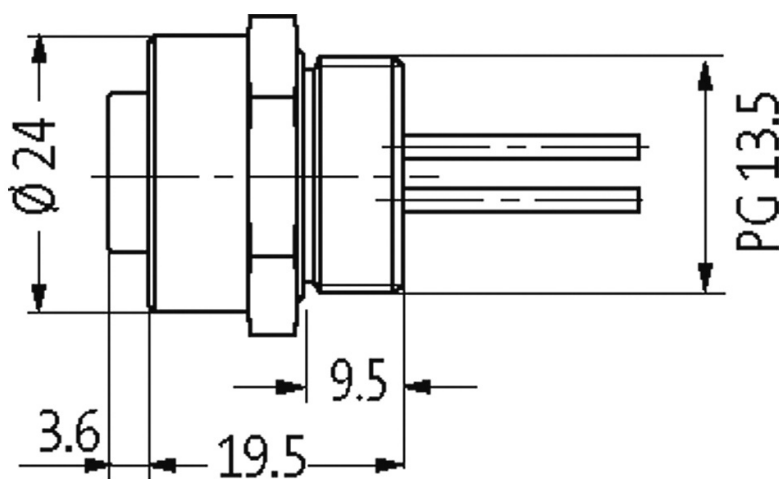

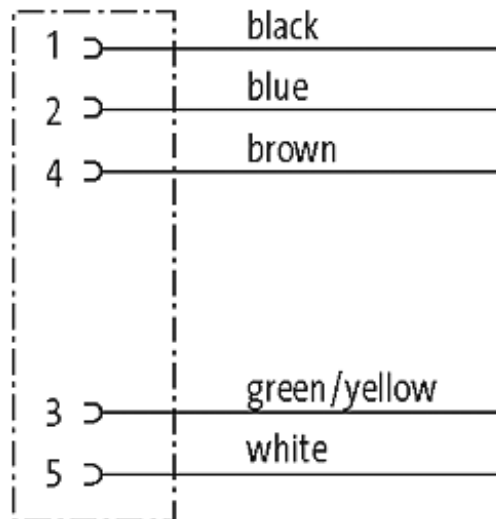

## Female

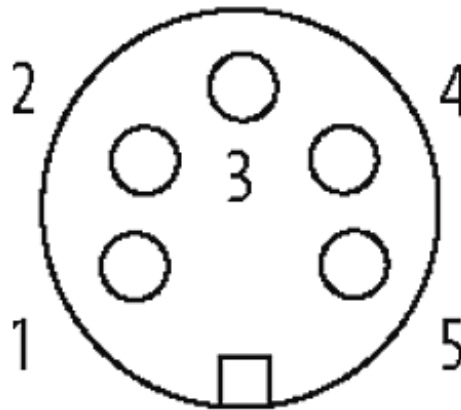


Immagine rappresentativa

### Forma

Forma 78381

### Cavi

Numero del cavo	978
N°/diametro del filo	5 × 0.75 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PVC (ma, bi, bl, ne, ve-gia)
Ø esterno	3.1 mm ±5%
Range temperatura (fissa)	-25...+85 °C
Range temperatura (mobile)	-10...+50 °C
raggio di curvatura (fisso)	10 × Ø esterno

### Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 300 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 8 A
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category III
Bloccaggio connettore	Filettatura 7/8" (coppia di serraggio 1.5 Nm) autobloccante

Pressacavo	7/8" (SW24)
Grado di protezione	IP68 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Connessione	precabato con filo isolante PVC, (UL/CSA)

**Dati generali**

Range temperatura	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**dati commerciali**

EAN	4048879043779
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE