

7/8" male 0° with cable




PUR 5x1.0 gy 29m

Macho recto
7/8", 5-polos
Cable de potencia
con manguera de cables


Otras longitudes bajo demanda. Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

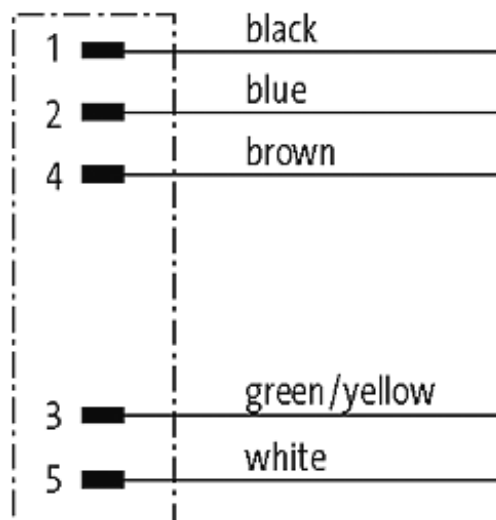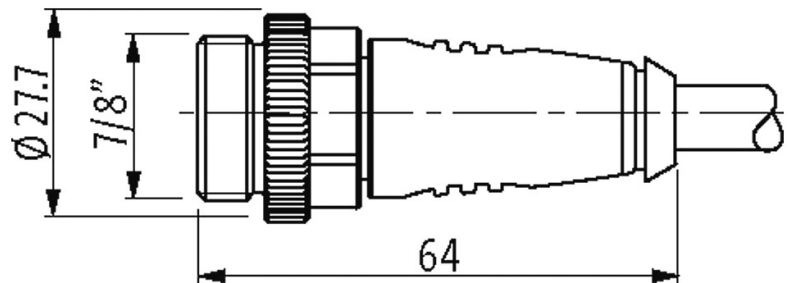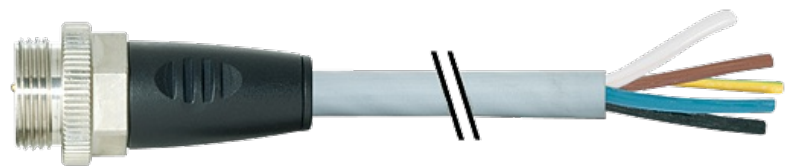

Male

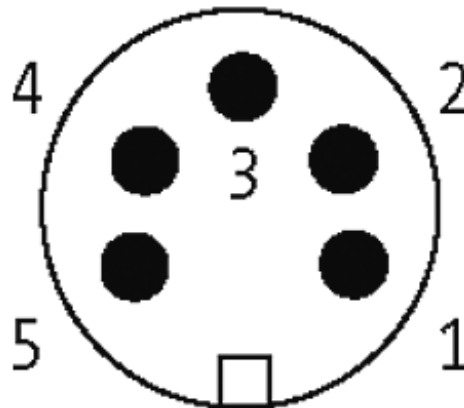

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Forma

Forma 78421

Cables

Número de cable	965
Nº/diámetro de hilos	5 × 1.0 mm ²
Aislamiento del cable	PP (ma, bl, az, ne núm, ve-am)
Color de la cubierta	gris
Material (cubierta)	PUR/PVC
Ø exterior del cable	7.2 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	10 × Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-30...+70 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+70 °C
Identificación de cable	965
Homologación (cable)	CE
Peso del cable [G/m]	86,90
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 19.5 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.2 mm
Diámetro (cable)	5 × 1.0 mm ²
AWG	similar a AWG 17
Material (aislamiento de cable)	PP
Resistencia shore (aislamiento del cable)	60 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento	2.0 mm ±5%

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 05/19

Color/numeración de cables	az, ne, bl, ma, num; ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión	5 hilos trenzados alrededor de un relleno central
Apantallado	no
Material (cubierta)	PUR/PVC
Características del material (cubierta)	Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicón y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios
Dureza shore (cubierta)	81 ±5 A / 90 ±5 A
Ø exterior (cubierta)	7.2 mm ±5%
Color (cubierta)	gris
Tensión nominal	600 V AC
Tensión de test	3 000 V AC
Capacidad de carga de corriente	a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo)	-30...+70 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+70 °C
radio de curvatura (fijo)	7.5 × Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	10 × Ø exterior

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 230/400 V AC/DC
Tensión de servicio	3 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 12 A
Nº de polos	5
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Cierre de las vías	Tornillo 7/8" (par recomendada 1.5 Nm) auto-seguro
Prensaestopas	7/8" (1.5 Nm, SW22)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)

Características generales

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

Datos comerciales

EAN	4048879436557
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1