

adattatore M8 m. 4p/M12 f. 4p dim. 1,2,3,4

Adattatore
Maschio/femmina
M8 – M12, 4 poli
per distributore M8, 4 poli



[Link al prodotto](#)

Immagine



Male

Female

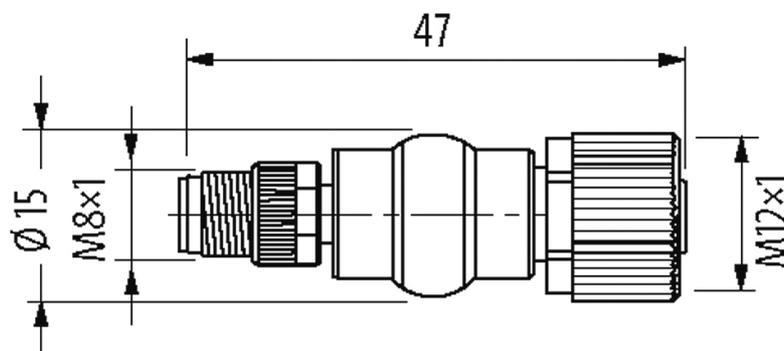

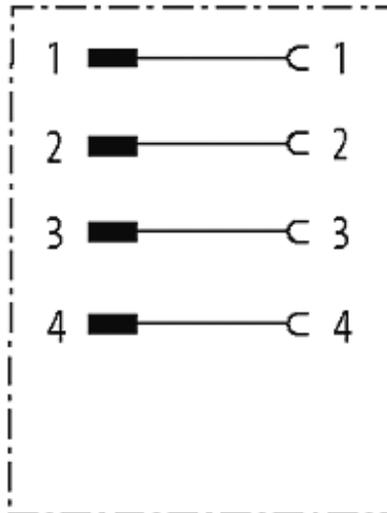


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Forma

Forma 88531

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 50 V AC/60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Bloccaggio connettore	Filettatura M8/M12 × 1 mm (coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm) autobloccante
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale	PUR

Dati generali

Range temperatura	-25...+85 °C
Test tensione d'isolamento	0.8 kVrms

dati commerciali

EAN	4048879118514
eClass	27143423
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
paese di origine	DE