


## Push Pull Powerstecker 5pol.selbstanschießbar

Stecker gerade  
PPP, 5-polig  
Federkraftklemmen  
Anschlussquerschnitt: 0.75...2.5 mm<sup>2</sup>  
Push Pull Power

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

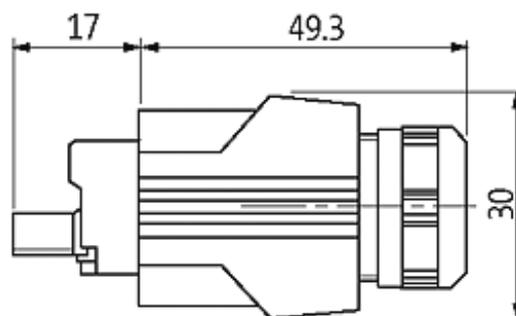

Height: 36 mm

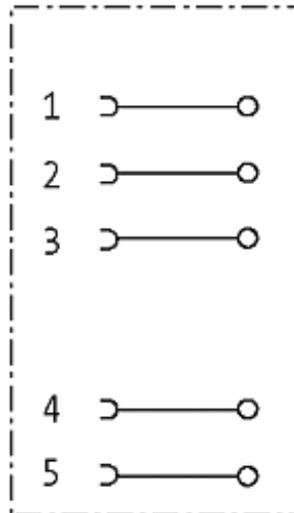


Abbildung stellvertretend

### Zulassungen



### Bauform

Bauform	99601
---------	-------

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 24 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 16 A
Anschlussquerschnitt	0.75...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 18...14)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	9...13 mm
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	Zink-Druckguss, matt vernickelt

### Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	2
Steckzyklen	≥ 100
Temperaturbereich	-40...+70 °C

### Kaufmännische Daten

EAN	4048879113915
eClass	27279221
Ursprungsland	PL
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05/19