


CABLE DRUM Ø 355MM

PUR 2x2x0.34 shielded red UL,CSA+dragchain 100m

Carretel de cabo (100 m)
Ethernet CAT5, PROFINET IO, EtherCAT
2x2x0.34 mm²
PUR (UL/CSA)
adequado para esteiras

[Link do produto](#)

Ilustração

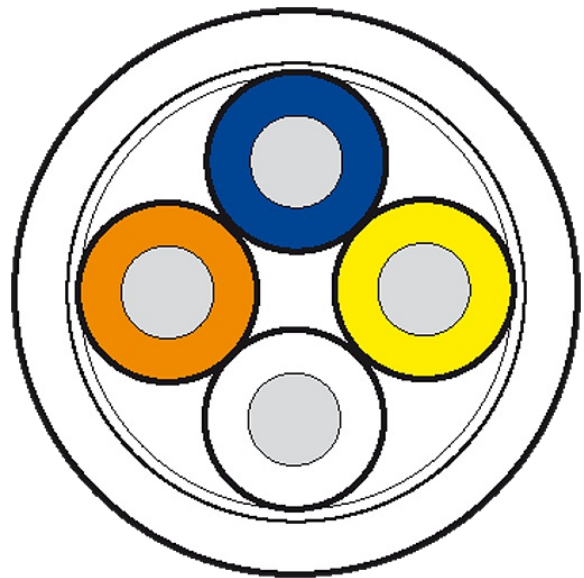

Produto pode diferir da imagem

Cabos

Número do cabo	792
No./diâmetro dos fios	2x2x0.34 mm ²
Isolação do fio	PO (wh, ye, bl, or)
Esteira Porta Cabos	3 Mio.
Cor da capa	vermelho
Material (capa)	PUR (UL/CSA)
Ø externo	6.7 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	12 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-30...+70 °C
Identificação do cabo	792
Aprovação (cabo)	UL (AWM-Style 20233/11602), CSA; CE
Peso do cabo [L/m]	69,30
Material (fio)	Fio de cobre, malha

Resistor (núcleo)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Diâmetro (núcleo)	2×2×AWG22
Material (isolamento do fio)	PO
Ø do fio incluindo a isolação	1.4 mm ±5%
Cor/numeração de fios	wh, ye, bl, or
Blindagem	sim
	min. 85%
Material (capa)	PUR
Ø externo (capa)	6.7 mm ±5%
Cor (capa)	vermelho
Resistência térmica	retardante chamas
Tensão nominal	300 V
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-30...+70 °C
Raio de curvatura (fixo)	5 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	12 × Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos)	max. 3 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos)	max. 2 m/s ²

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444995
EAN	4048879407762
eClass	27062011
País de origem	IT
Quantidade por embalagem	1