

M40 Servoleitung


Spezifikation: 6FX8002-5DA38-1AF0

Buchse gerade – Stecker gerade
M40
6-polig
ohne Kabeltülle


Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)


Abbildungen

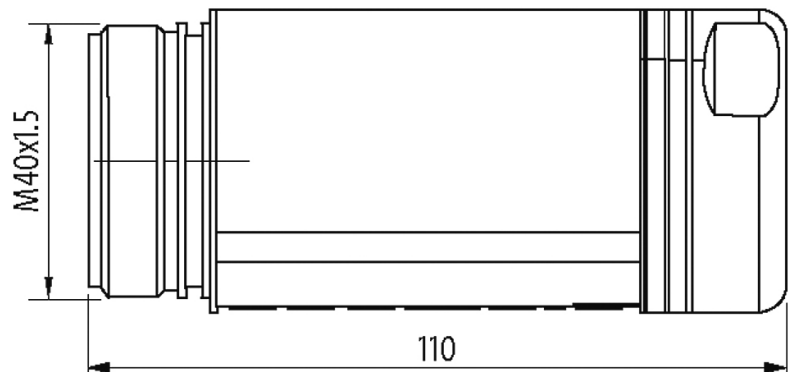

Female



Male

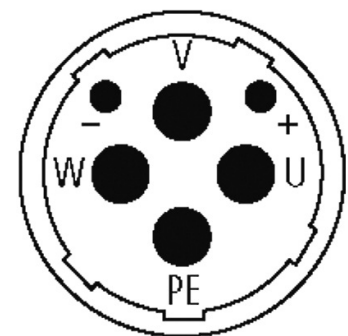

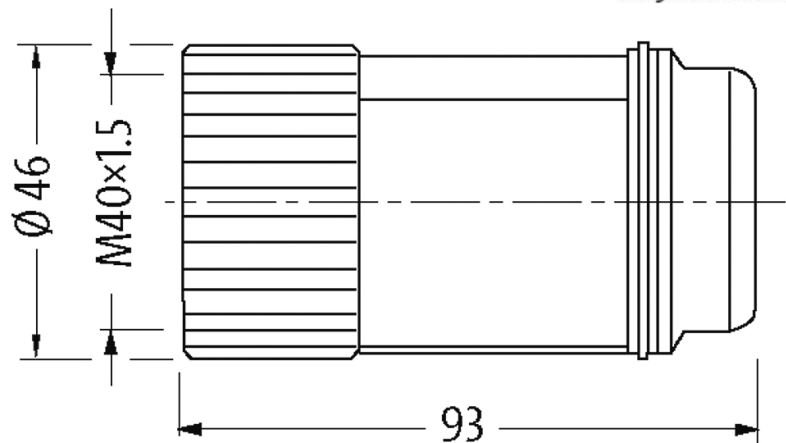


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform PS111

Leitungen

Kabelnummer	833
Adernzahl/-querschnitt	(4G2.5 + (2×1.5)C)-C
Aderisolation	T PM (sw num, gnge)
Schleppkettenwerte	10 Mio.
Mantelfarbe	orange
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Außen-Ø	13.4 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	7.5 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+60 °C
Specification	6FX8008-1BA21
Kabelkennung	833
Zulassung (Kabel)	cRUus (AWM-Style 21223/10492)
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 13.3 Ω/km (1.5 mm ²), max. 7.98 Ω/km (2.5 mm ²); (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter)	0.15 mm
Querschnitt (Leiter)	(4G2.5 + (2×1.5)C)-C
Material (Aderisolation)	PP
Ader-Ø inkl. Isolation	2.4 ±5% (1.5 mm ²); 3.1 ±5% (2.5 mm ²)
Adernfarbe/Nummerierung	sw, ws (1.5 mm ²); sw, gnge längsgestreift (2.5 mm ²)
Schirmung	ja
Schirmung (Art)	Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung	min. 85%
Material (Mantel)	PUR
Außen-Ø (Mantel)	13.4 mm ±5%
Farbe (Mantel)	orange
thermische Beständigkeit	flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1

Nennspannung	600/1 000 V AC
Prüfspannung	4 kV
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-35...+70 °C
Biegeradius (fest)	4 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	7.5 × Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)	max. 10 Mio. (25 °C)
Torsionsbeanspruchung	±30°/m

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 630 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Verriegelung der Steckplätze	M40 × 1.5 mm
Verschraubung	M40
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kaufmännische Daten

EAN	4048879575232
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290