

T COUPLER M12 MALE / M8 FEMALE 0° LITE

Conectores T


Macho reto – fêmeas reto



M12, 4 polos – M8, 3 polos

Função de distribuição (NA)

7005 - parafuso hexagonal de plástico (M12/M8 Lite)

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

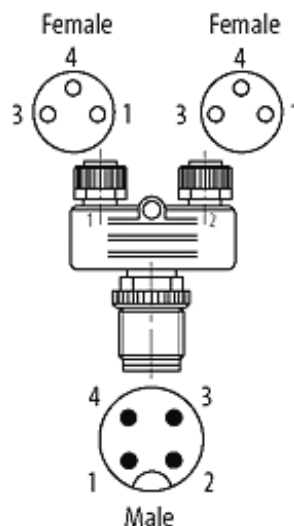[Link do produto](#)**Ilustração**

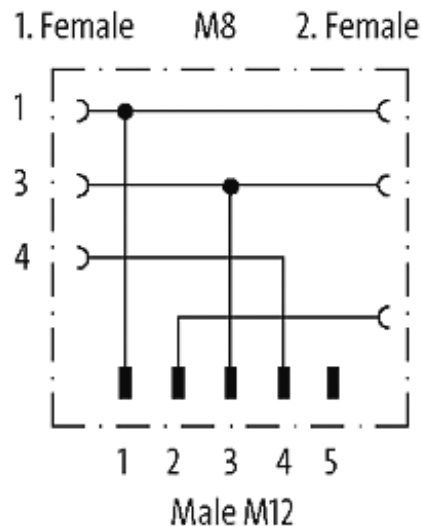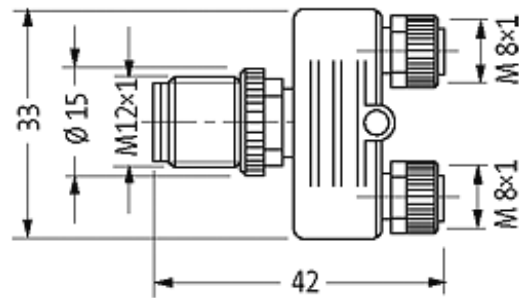

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 41201

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tensão operacional | max. 50 V AC/60 V DC |
| Tensão de operação (somente listado UL) | max. 30 V AC/DC |
| Tensão de surto | 1.5 kV |
| Corrente operacional por contato | max. 4 A |
| Grupo de Material | IEC 60664-1, category I |
| Codificação | A-coded |
| Tipo de conexão | Rosca M8/M12 × 1 mm (recomendado torque 0.4/0.6 Nm) auto fixante |
| Prensa-cabo | M8 (SW9), M12 (SW13) |
| Proteção | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
| Material de fechamento | PA |
| Material | PUR |

Dados gerais

| | |
|----------------------|--------------|
| Grau de poluição | 3 |
| Faixa de temperatura | -25...+85 °C |
| Material (vedação) | FKM |

Dados comerciais

| | |
|--------------------------|---------------|
| Classificação fiscal | 85366990 |
| EAN | 4048879413947 |
| eClass | 27279218 |
| País de origem | DE |
| Quantidade por embalagem | 1 |