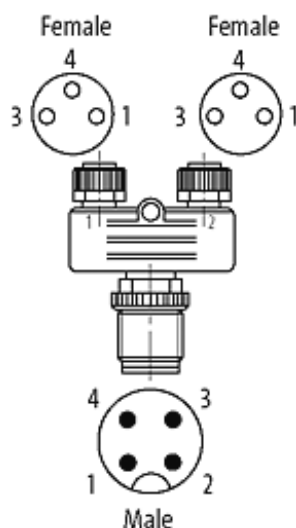


el. a T M12 mas. / M8 LITE fem. 0°

Accoppiatore a T
Maschio dritto – femmina dritto
M12, 4-poli – M8, 3-poli
Funzione distribuzione (NO)
7005 - plastica vite esagonale (M12/M8 Lite)

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)**Immagine**


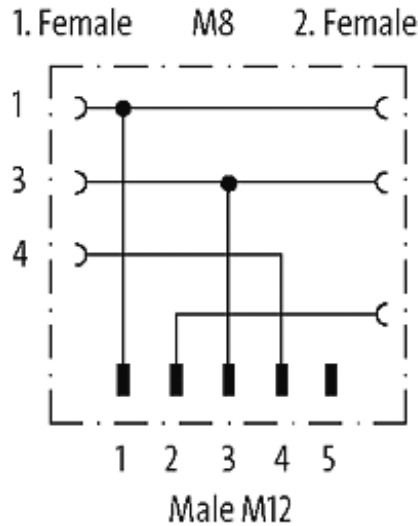


Immagine rappresentativa

Certificazioni

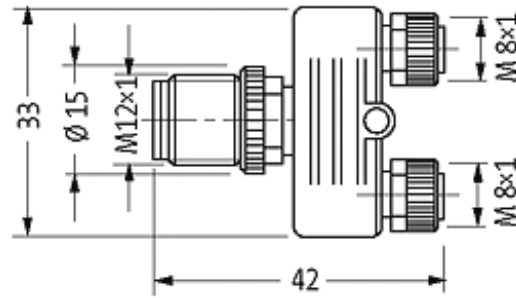

Forma

Forma 41201

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 50 V AC/60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	max. 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Codifica	A-code
Bloccaggio connettore	Filettatura M8/M12 x 1 mm (coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo	M8 (SW9), M12 (SW13)
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	PA
Materiale	PUR

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 05/19

Dati generali

Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C
Material (guarnizione)	FKM

dati commerciali

EAN	4048879413947
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE