

**M12 fem. 90° F&B**

PVC 5x0,34 grigio, 10m

Connettori Food &amp; Beverage

Femmina 90°

M12, 5 poli

A-code


Acciaio inox 1.4404 (V4A)


Guarnizione piatta

Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)

## Immagine

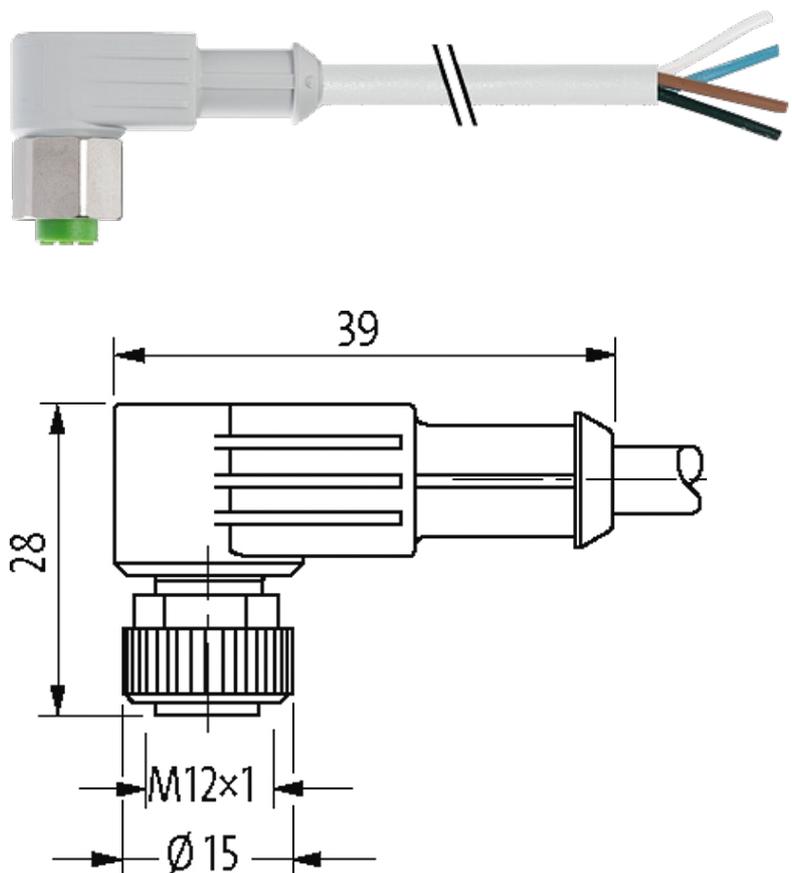

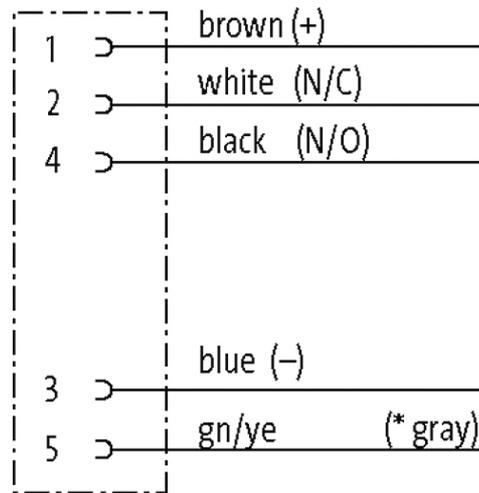

(\* for cable type 126, 732, 219, 619)

# Female

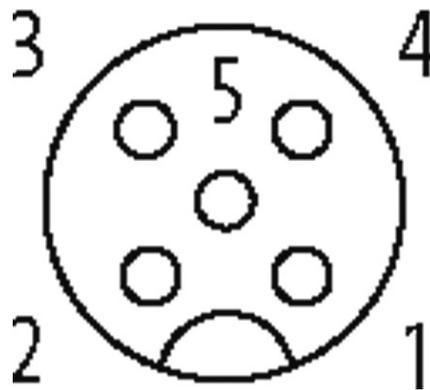


Immagine rappresentativa

### Certificazioni



### Forma

Forma 12361

### Cavi

Numero del cavo	344
N°/diametro del filo	5 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	PVC (ma, bi, bl, ne, gr)
Colore	grigio
Materiale (rivestimento)	PVC

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 05/19

Ø esterno	5.9 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso)	10 × Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile)	15 × Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-30...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-5...+70 °C
Colore (rivestimento)	grigio
Certificazioni (cavo)	CE conform

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	max. 125 V AC/DC
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
N. di poli	5
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
Codifica	A-code
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Filettatura M12 × 1 mm (coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo	M12 (SW14)
Grado di protezione	IP65, IP66K, IP67, IP68 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	Acciaio inox 1.4404 (V4A)
adatto per guaina (Ø interno)	10 mm

**Dati generali**

Tipo di fissaggio	inserito, bloccato
Materiale (morsetti)	Lega di rame
Materiale (superficie di contatto)	Au
Material (guarnizione)	PUR
Grado di inquinamento	3
Lunghezza di spelatura (rivestimento)	20 mm
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

**dati commerciali**

EAN	4048879551908
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE