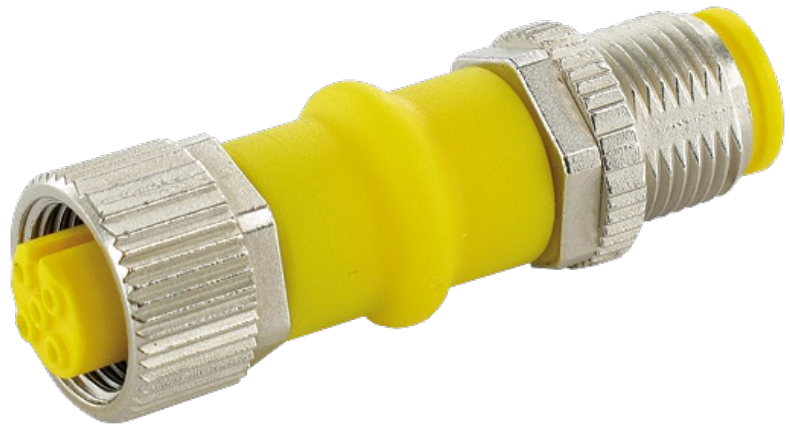




**Adapter M12 St. / M12 Bu. gesch. AIDA**

AIDA conform  
Adaptateur  
Mâle/femelle  
M12 – M12, 4/5 pôles  
blindé

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Male

Female

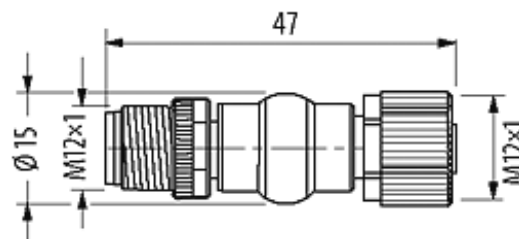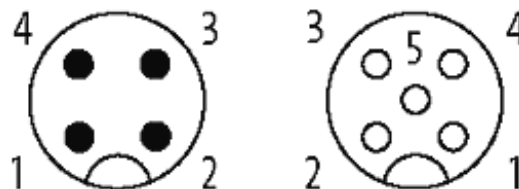

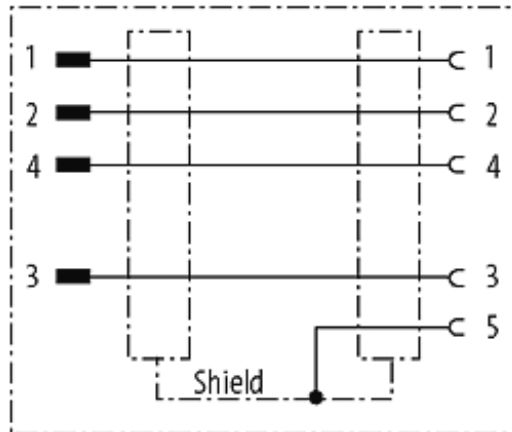


Photo non contractuelle

### Forme

Forme 42291

### Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 60 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Verrouillage des emplacements	Filetage M12 × 1 mm (couple de serrage recommandé 0.6 Nm) autobloquant
Degré de protection	IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau	PUR
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat

### Caractéristiques générales

Plage de température	-25...+85 °C
Tension d'isolation d'essai	0.8 kV eff/rms

### données commerciales

EAN	4048879490115
eClass	27279218
Numéro du tarif douanier	85369010
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1