

## B10 Hood, low profile, IP65

Double locking lever, side entry M25

B10

Capuchón (bajo)

Palanca de bloqueo doble



salida de cable (ángulo recto)

IP65

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración

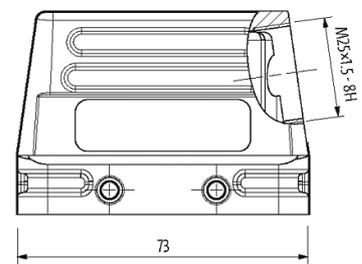

El producto puede diferir de la imagen

#### Datos técnicos

Cierre de las vías	Palanca de bloqueo doble
Protección (carcasa)	IP65 en en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Ciclos de conexión	min. 500

#### Características generales

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 05/19

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

Tipo de carcasa	Capuchón
Medida	B10
Nº de salidas de cable	1
Salida de cable	lateralmente
Orificio roscado	M25
Dimensiones alto x ancho x fondo	51×43×73 mm
Material (carcasa)	Aluminio fundido
Material (superficie de la carcasa)	pulverizado
Material de bloqueo	Acero (galvanizado)
Categoría climática	40/100/21 (EN 60068-1)
Rango de temperatura	-40...+100 °C

#### Datos comerciales

EAN	4048879646352
eClass	27143424
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1