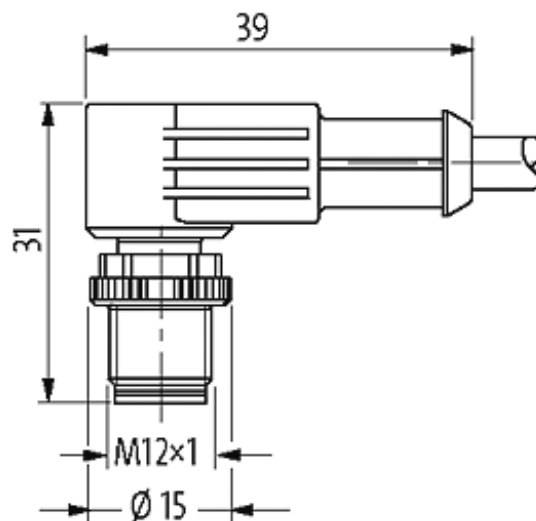
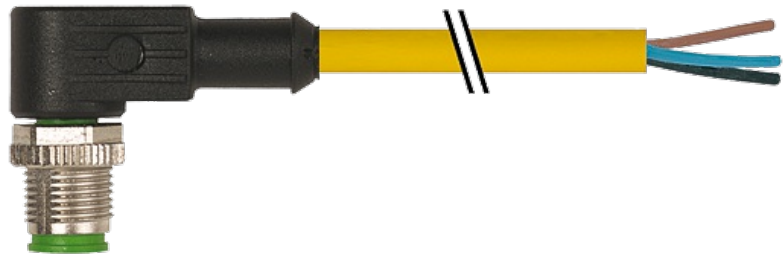



M12 male 90° with cable

TPE 5x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 10m

Macho 90°
M12, 5 polos
USA


Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

Link do produto**Ilustração**

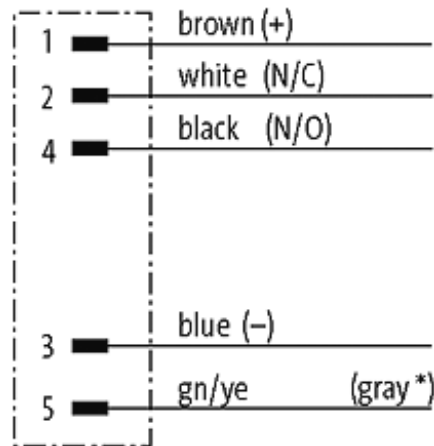

(* for cable type 162)

Male

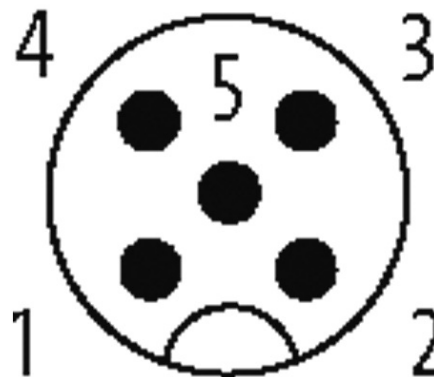

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



* somente para cabos com certificação UL/CSA

Forma

Forma 12121

Cabos

Identificação do cabo	U05
Aprovação (cabo)	UL (AWM-Style 20626/1731), CSA; CE conform
Peso do cabo [L/m]	59,40
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 46.9 Ω /km (20 °C)
Fio único \varnothing (núcleo)	0.16 mm

Construção (núcleo)	19 x 0.16 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo)	1x5xAWG22/19 (0.382)
Material (isolamento do fio)	semi-rigid PVC
Ø do fio incluindo a isolação	1.27m ±5%
Cor/numeração de fios	br, bk, bl, wh, gnye listrado
Combinações possíveis	5 fios trançados
Material (capa)	TPE
Ø externo (capa)	5.7 mm ±5%
Cor (capa)	amarelo
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Resistência térmica	retardante chamas
Tensão nominal	300 V AC
Tensão de teste	2000 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+105 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-20...+90 °C
Raio de curvatura (fixo)	5 x Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10x Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos)	max. 10 Mio. (25 °C)
Torsão	±180° /m
Cor da capa	amarelo

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 125 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL)	max. 30 V AC/DC
Tensão de surto	1.5 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Nº de polos	5
Codificação	A-coded
Tipo de conexão	Rosca (M12x1) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo	M12 (SW13)
Proteção	IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco
Material	PUR
adequado à conduíte (Ø interno)	10 mm

Dados gerais

Normas	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Método de montagem	inserido, apertado
Grau de poluição	3
Comprimento da decapagem (capa)	20 mm
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879750202
eClass	27279218
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1