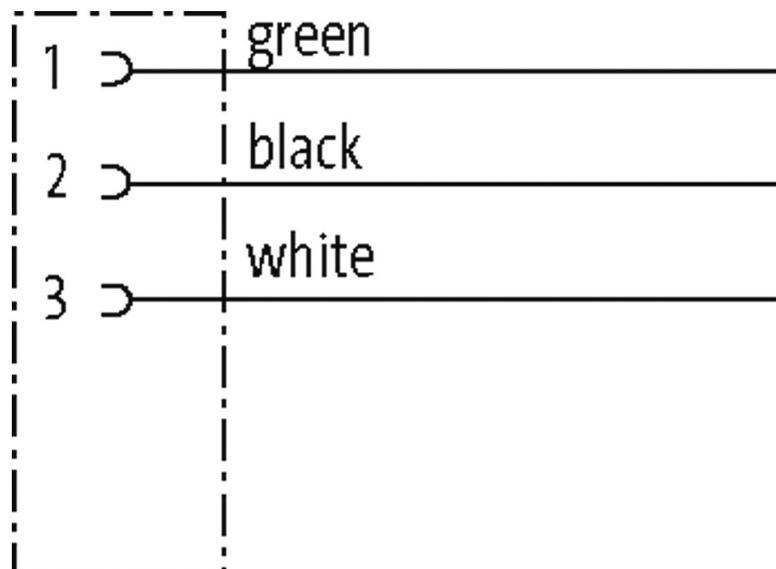
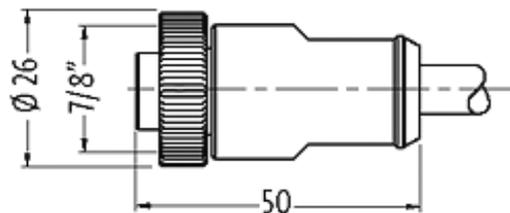
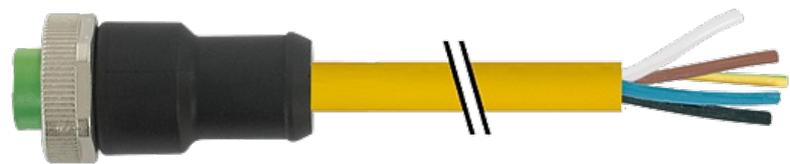


**Mini (7/8) 3 pole, Female Straight w/ Cable,**

PVC, STOOW, 3x16AWG, yellow, 10m

Femelle droit  
7/8", 3 pôles  
Câble de puissance  
USA  
sans gaines de câble

Longueurs de câble différentes livrables sur demande. Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile. En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

**Lien vers le produit****Illustration**

## Female

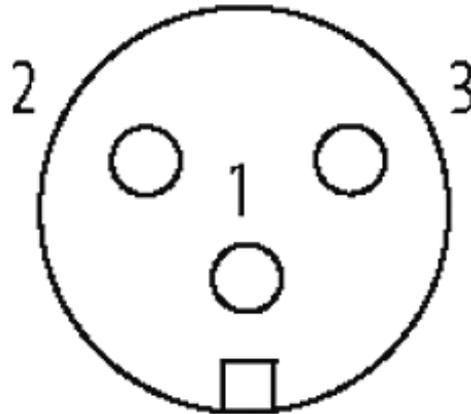


Photo non contractuelle

## Validations



\* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

## Forme

Forme A3021

## Câbles

Numéro de câble	UBB
No./section des conducteurs	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
Structure (conducteur)	env. 3.1 mm
Isolation des conducteurs	PVC (no, ve, bla)
Couleur de gaine	jaune
Matériel (gaine)	PVC (UL/CSA)
Ø extérieur	10.0 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe)	10 × Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement)	15 × Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-50...+105 °C
Plage de températures (mobile)	-20...+90 °C

## Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 600 V AC/DC
Tension de choc assignée	4 kV
Courant de service par contact	max. 12 A
Nombre de pôles	3
Indicateur à LED	non
Verrouillage des emplacements	Filetage 7/8" (couple de serrage recommandé 1.5 Nm) autobloquant

Raccord presse-étoupe	7/8" (SW24)
Degré de protection	IP68 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat
Matériau	PUR

**Caractéristiques générales**

Mode de fixation	enfiché, vissé
Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+80 °C, suivant le câble raccordé

**données commerciales**

EAN	4048879645348
eClass	27279218
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1