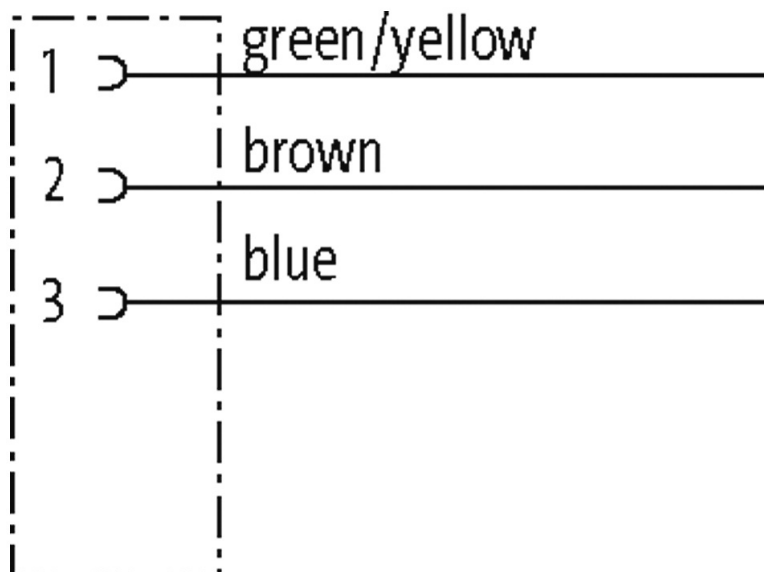
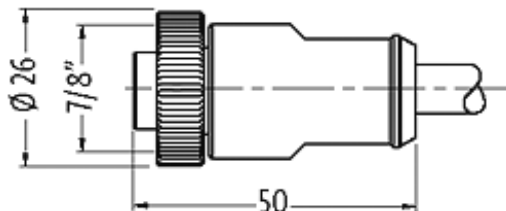
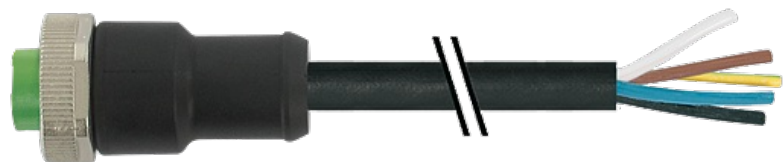


Mini (7/8) 3 pole, Female Straight w/ Cable,


PUR, UL/CSA, 3x16AWG, black, 7.5m

Fêmea reto
7/8", 3 polos
Cabo aliment.
USA
sem proteção de cabo

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástica com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

Link do produto**Ilustração**

Female

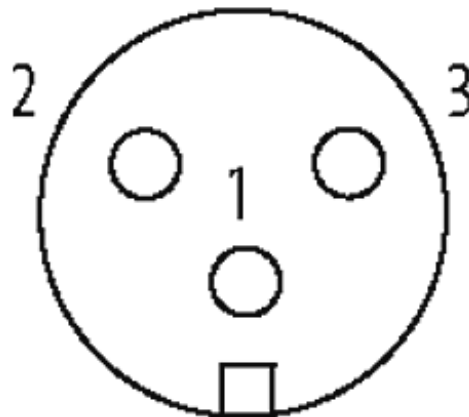

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



* somente para cabos com certificação UL/CSA

Forma

Forma A3021

Cabos

Número do cabo	UMB
No./diâmetro dos fios	3 × 1.5 mm ²
Isolação do fio	T PM (br, bl, gnye)
Esteira Porta Cabos	5 Mio.
Cor da capa	preto
Material (capa)	PUR (UL/CSA)
Ø externo	7.4 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	7.5 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-20...+80 °C

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 600 V AC/DC
Tensão de surto	4 kV
Corrente operacional por contato	max. 12 A
Nº de polos	3
Display LED	não
Tipo de conexão	Rosca 7/8" (recomendado torque 1.5 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	7/8" (SW24)

Proteção	IP68 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco
Material	PUR

Dados gerais

Método de montagem	inserido, apertado
Grau de poluição	3
Faixa de temperatura	-25...+80 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879635134
eClass	27279218
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1