

Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) 90°/Female 90°,

PVC, STOOW, 5x16AWG, yellow, 10m


Macho 90° – fêmea 90°




7/8" – 7/8", 5 polos

Cabo aliment.

USA

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

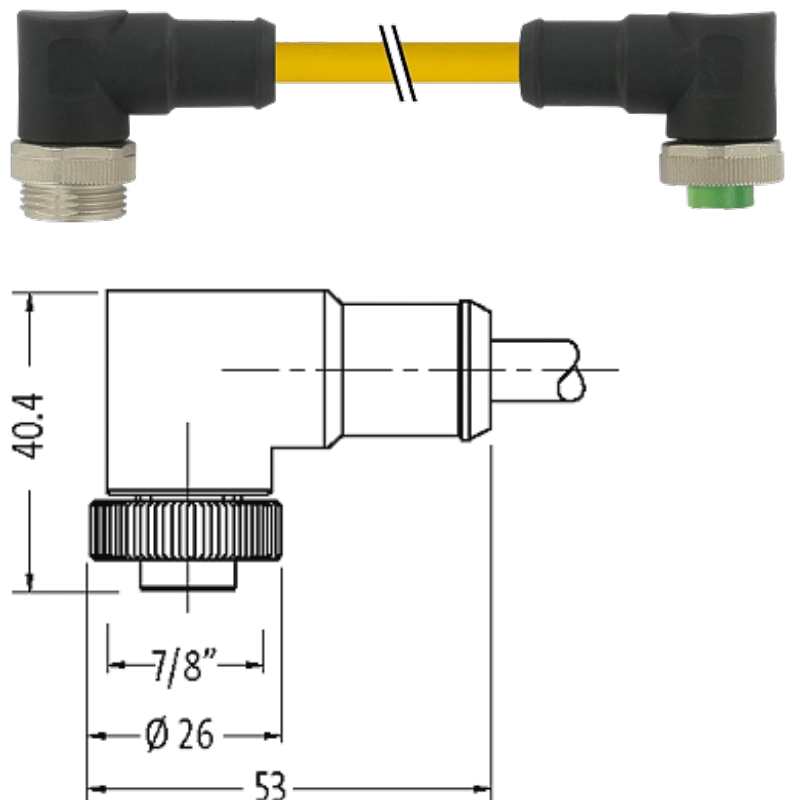Link do produto**Ilustração**

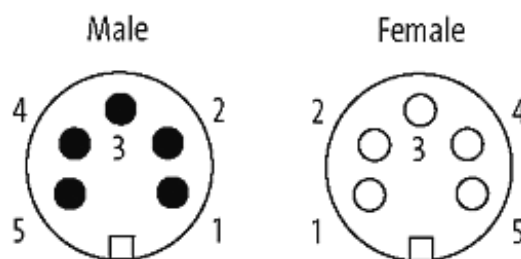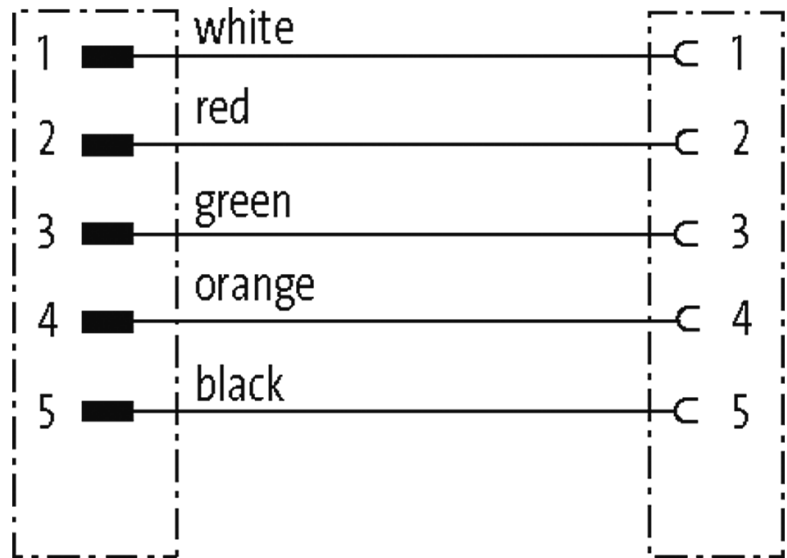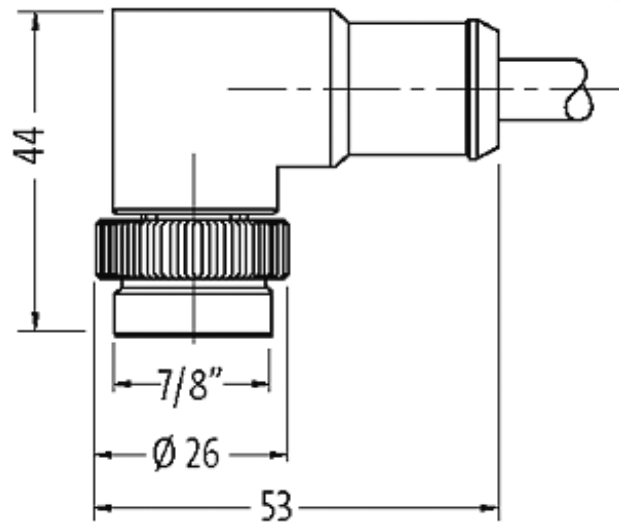

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



* somente para cabos com certificação UL/CSA

Forma

Forma

A5A31

Cabos

Número do cabo	UBD
No./diâmetro dos fios	5 × 1.5 mm ²
Construção (núcleo)	aprox. 3.1 mm
Isolação do fio	PVC (bk, or, gn, rd, wh)
Cor da capa	amarelo
Material (capa)	PVC (UL/CSA)
Ø externo	12.7 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-50...+105 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-20...+90 °C

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 600 V AC/DC
Corrente operacional por contato	max. 9 A
Tipo de conexão	Rosca 7/8" (recomendado torque 1.5 Nm) auto fixante
Prensa-cabo	7/8" (SW24)
Proteção	IP68 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Fundido de zinco, niquelado fosco
Material	PUR

Dados gerais

Faixa de temperatura	-25...+80 °C, dependendo do tipo do cabo
----------------------	--

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879643917
eClass	27279218
Quantidade por embalagem	1