

Telemecanique Schaltgerätestörmodul


RC Glied, 400VAC/DC

400 V AC/DC
RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

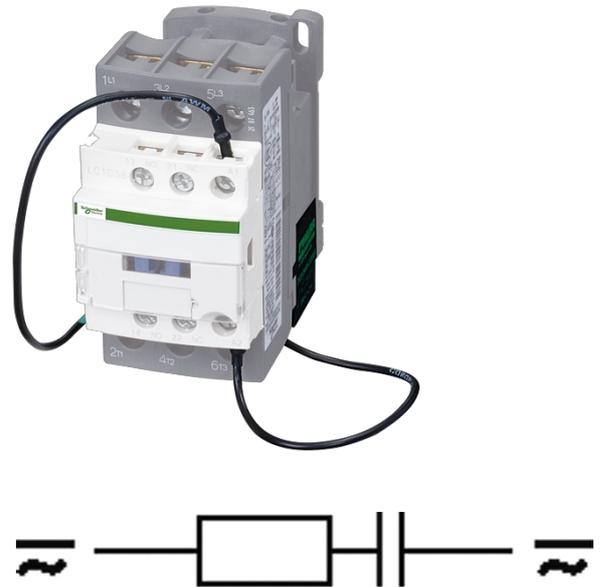

RC

Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Passende Schaltgeräte

LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, DT40, LC 2 D09...D38

Technische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Bedämpfungsfaktor | ca. 1.5x UN |
| Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
| Anschlusslitzen | selbstsichernder Gabelkabelschuh |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/20

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------|--------------|
| Abmessungen HxBxT | 15x36x38 mm |
| Temperaturbereich | -20...+70 °C |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879010122 |
| eClass | 27371013 |
| Ursprungsland | CZ |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85363010 |