

M8 Flanschstecker Vorderwandmontage

PP Litzen 4x0,25 0,2m

Flanschstecker
M8, 4-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



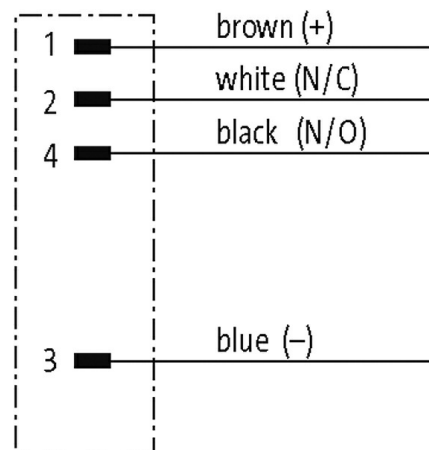


Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/21

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

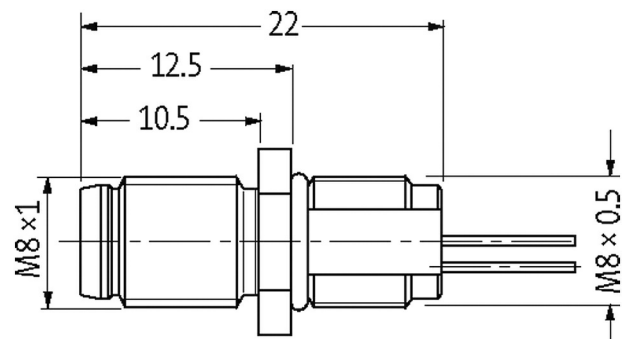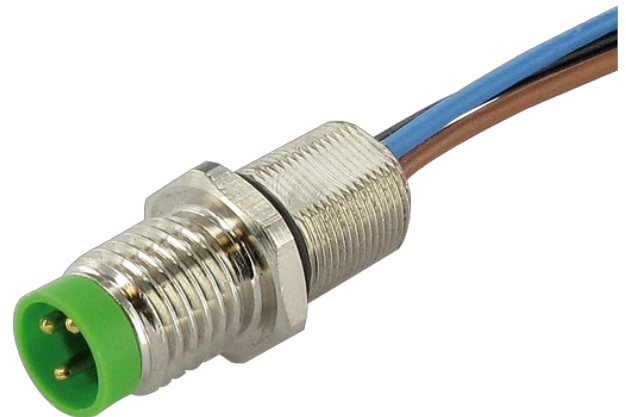

Bauform

Bauform 08562

Technische Daten

Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC

Bemessungsstoßspannung 0.8 kV

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd

Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Schutzart NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Leitungen

Kabelnummer 969

Adernzahl/-querschnitt 4× 0.25 mm²

Aderisolation PP (br, sw, bl, ws)

Außen-Ø 1.1 mm ±5%

Temperaturbereich (fest) -40...+90 °C

Temperaturbereich (bewegt) -25...+90 °C

Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø

Kaufmännische Daten

EAN 4048879434997

eClass 27279220

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85444290

Skizze

Male



Abbildung stellvertretend