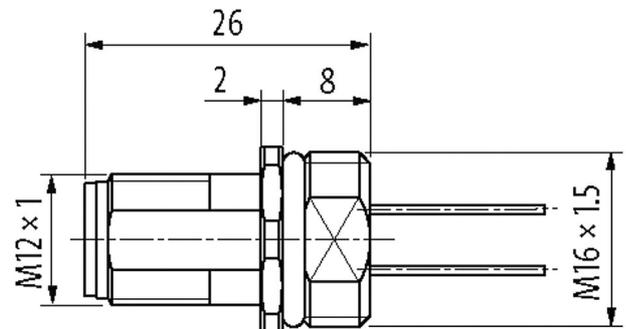


**M12 Flanschstecker A-cod. Vorderwandmontage**

PVC-Litze 8x0,25 0,5m

Flanschstecker  
M12, 8-polig  
Vorderwandmontage  
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male




Abbildung stellvertretend

**Zulassungen****Bauform**

Bauform	17161
---------	-------

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Leitungen**

Kabelnummer	903
Aderzahl/-querschnitt	8× 0.25 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC (bl, ws, gn, ge, gr, rs, rt, br)
Außen-Ø	1.15 mm ±5%
Biegeradius (fest)	12× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+105 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+105 °C

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879294843
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

**Skizze**

1	■	white
2	■	brown
3	■	green
4	■	yellow
5	■	gray
6	■	pink
7	■	blue
8	■	red

Abbildung stellvertretend