

**M12 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage**

PVC-Litze 12x0,14 1m

Flanschbuchse  
M12, 12-polig  
Vorderwandmontage  
mit angeschlossener Litze

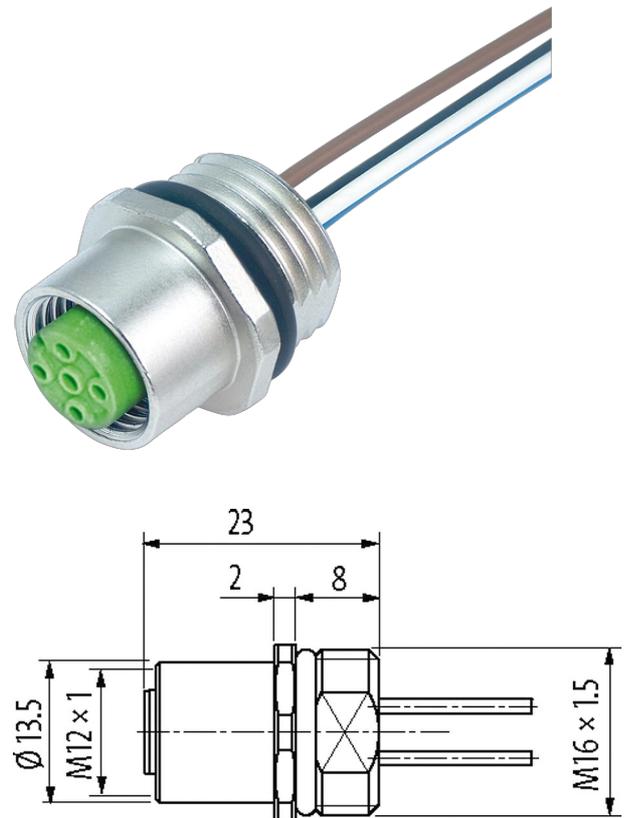
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Zulassungen****Bauform**

Bauform 19181

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A
Polzahl	12
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/21

Kodierung	A-kodiert
LED-Anzeige	nein
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW14)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

#### Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

#### Leitungen

Kabelnummer	909
Adernzahl/-querschnitt	12× 0.14 mm <sup>2</sup>
Aufbau (Leiter)	1.0 mm ±5%
Aderisolation	PVC (br, bl, ws, gn, rs, ge, sw, gr, rt, vi, grrs, rtbl)
Außen-Ø	1.0 mm ±5%
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879294980
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

#### Skizze

1	brown
2	blue
3	white
4	green
5	pink
6	yellow
7	black
8	gray
9	red
10	violet
11	gray/pink
12	red/blue

## Female

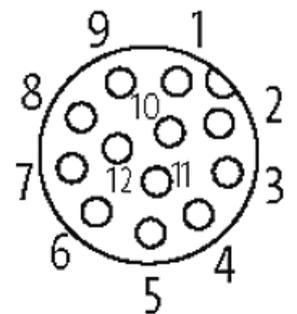


Abbildung stellvertretend