
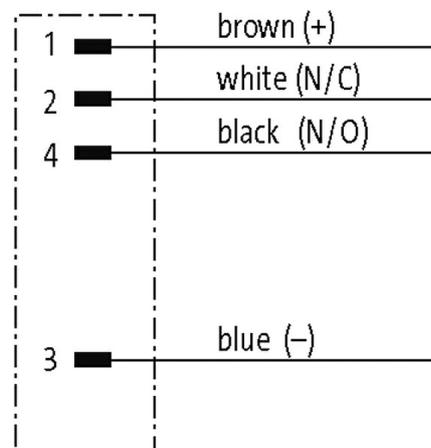
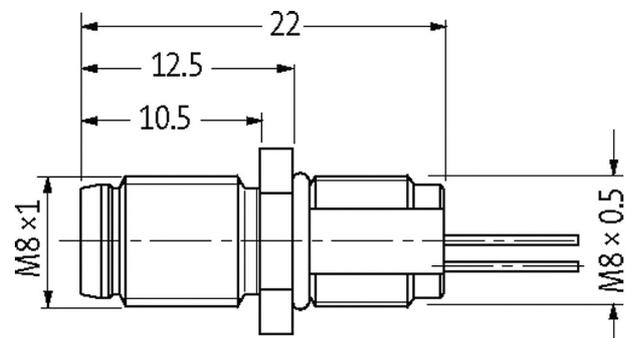


**M8 male receptacle front mount incl. nut**

wires PP 4x0,25 0,2m

Brida macho  
M8, 4-polos  
Montaje frontal  
con conector multifilar

**[Enlace al producto](#)****Ilustración****Male**

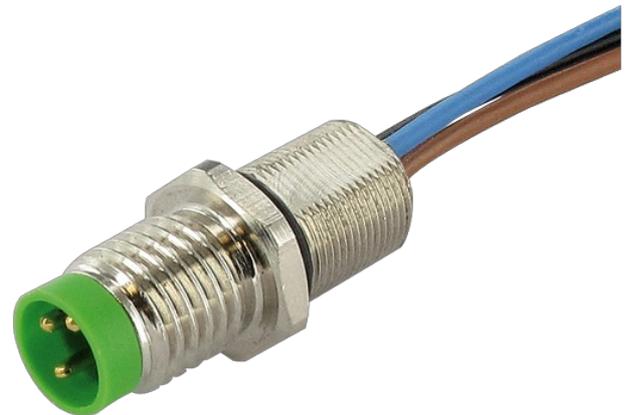

El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



### Forma

Forma 08563

### Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 50 V AC/60 V DC
Tensión de servicio	1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Nº de polos	4
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo (M8×1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M8 (SW10)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Protección NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de bloqueo	Cobre (latón), niquelado

### Características generales

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C

### Cables

Número de cable	969
Nº/diámetro de hilos	4× 0.25 mm <sup>2</sup>
Aislamiento del cable	PP (ma, ne, az, bl)
Ø exterior del cable	1.1 mm ±5%
Rango de temperatura (fijo)	-40...+90 °C
Rango de temperatura (móvil)	-25...+90 °C
radio de curvatura (fijo)	5× Ø exterior

### Datos comerciales

EAN	4048879508124
eClass	27279220
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1