

### **M12 male 0° shielded with cable**

PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 3m

Macho recto

M12, 5 polos

apantallado

con manguera de cables



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.


### **[Enlace al producto](#)**

**Ilustración**

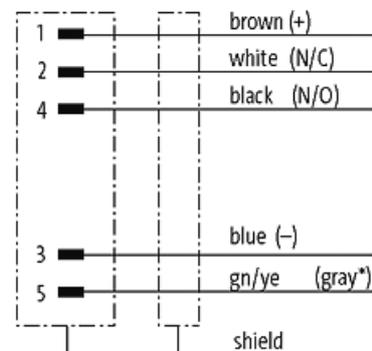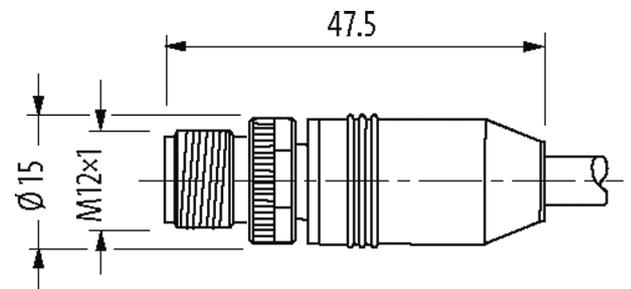

(\* for cable type 203, 603, 243, 643)

# Male

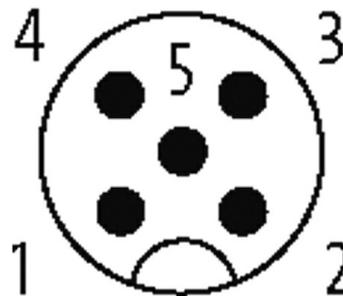

El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



\* solo para cables con normativa UL/CSA

cCSAus

EAC

### Forma

Forma

13101

### Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento

max. 60 V AC/DC

voltaje operativo (solo UL listed)	30 V AC/DC
Tensión de servicio	1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Nº de polos	5
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado A
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW13)
Protección	IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate
Material	PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	sin

#### Características generales

Estándares	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Modo de montaje	insertado, apretado
Material (contacto)	Aleación de cobre
Material (superficie de contacto)	Au
Grado de contaminación	3
Longitud de desforrado (cubierta)	20 mm
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

#### Cables

Número de cable	351
Nº/diámetro de hilos	5× 0.34 mm <sup>2</sup>
Aislamiento del cable	PP (ma, bl, az, ne, ve-am)
Color de la cubierta	gris
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable	6.9 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+80 °C
Apantallado	sí
Color (cubierta)	gris
Homologación (cable)	UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Diámetro (cable)	5× 0.34 mm <sup>2</sup>

#### Datos comerciales

EAN	4048879338523
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1