

M12 male 0° / RJ45 male 0° shielded Ethernet

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL,CSA+robot 10m

Macho recto – macho recto

M12 – RJ45, 4-polos

Codificado D

apantallado

Ethernet CAT5




Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites


La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

[Enlace al producto](#)


Ilustración

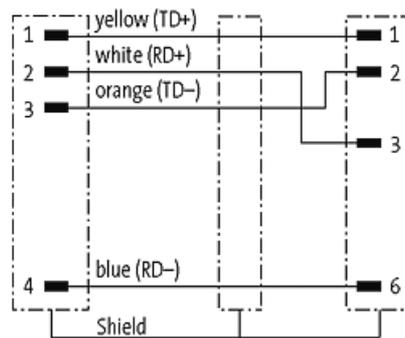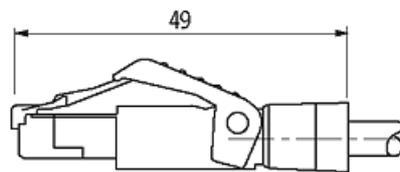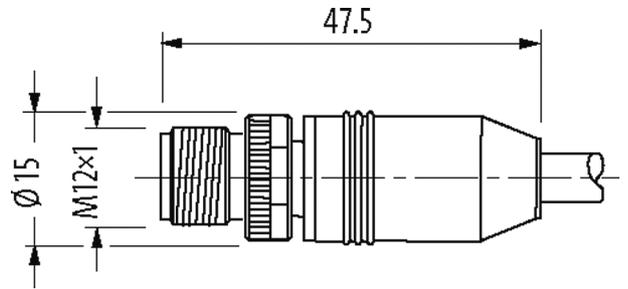

Male



Male



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



* solo para cables con normativa UL/CSA

Más información

EtherNet/IP
industrial ethernet

PROFI
NET

Forma	
Forma	44711
Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	max. 60 V DC
voltaje operativo (solo UL listed)	max. 30 V DC
Tensión de servicio	1.0 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 1.5 A (20 °C)
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Parámetro de transferencia	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocidad de transmisión	max. 100 Mbit/s full duplex
Codificación	M12, codificado-D
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW13)
Protección	IP67 (M12) - IP20 (RJ45)
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate
Material	PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	sin
Características generales	
Estándares	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables	
N°/diámetro de hilos	1 × 4 × 0.34 mm ²
Aislamiento del cable	PE (bl, am, az, na)
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable	6.6 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	12 × Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+60 °C
Identificación de cable	793
Homologación (cable)	UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso del cable [G/m]	69,30
Material (cable)	cable Cu, baño de estaño
resistencia (principal)	max. 60 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.16 mm
Fabrilación (cable)	19 × 0.160 mm
Diámetro (cable)	1 × 4 × AWG22/19 (0.382)
Material (aislamiento de cable)	PE
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.6 mm ±5%
Color/numeración de cables	bl, am, az, na
Apantallado	sí
	min. 85%
Material (cubierta)	PUR
Ø exterior (cubierta)	6.6 mm ±5%
Color (cubierta)	verde
resistencia química	buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Resistencia térmica	retardante a la llama
Tensión nominal	300 V

Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+60 °C
radio de curvatura (fijo)	8× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	12× Ø exterior
Estrés de torsión	±180°/m
Número de ciclos de torsión	max. 4 Mio. (25 °C)
Color de la cubierta	verde

Datos comerciales

EAN	4048879462419
eClass	27061801
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1