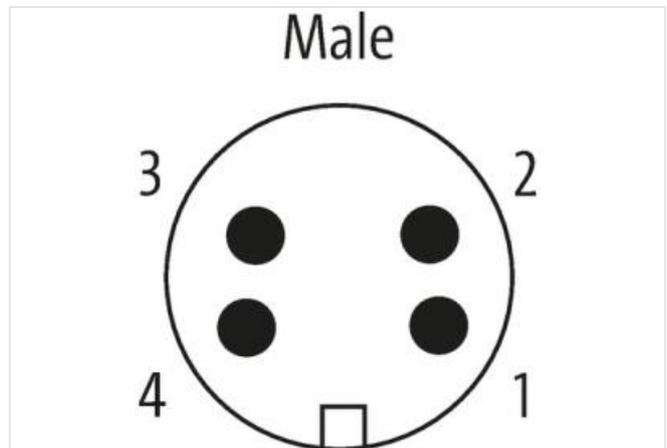
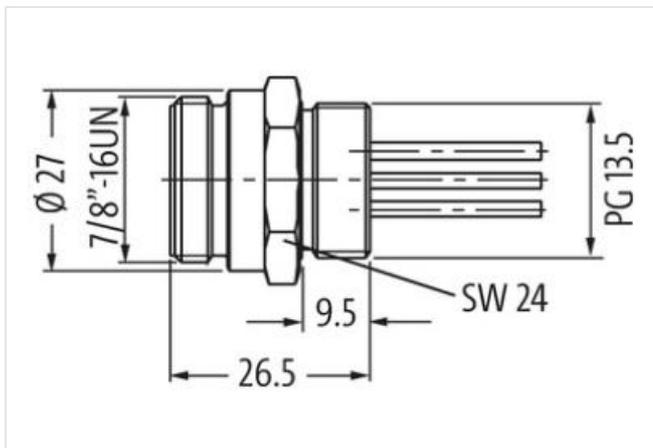
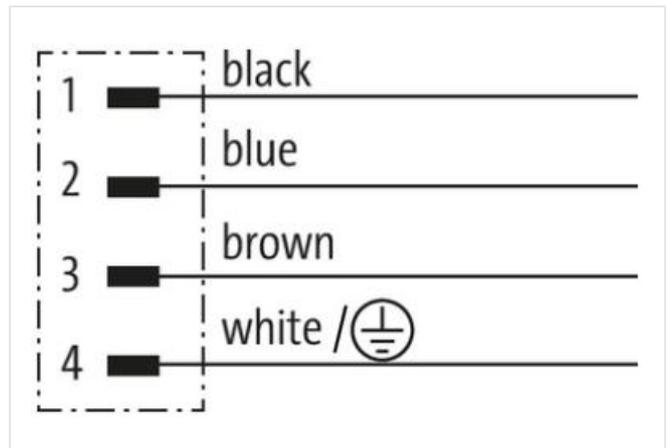


7/8" male recept. front

Wires 4x0.75 1m

Brida macho
7/8" (4-polos)
con conector multifilar

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Forma**

Forma 78321

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 300 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed)	max. 600 V AC/DC
Tensión de servicio	4.0 kV

Corriente de trabajo por contacto	max. 7 A
Grupo de material	IEC 60664-1, category III
Cierre de las vías	Tornillo 7/8" (par recomendada 1.5 Nm) auto-seguro
Protección	IP68 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Prensaestopas	7/8" (SW24)
Categoría de sobretensión	III

Características generales

Material (contacto)	Aleación de cobre
Material (superficie de contacto)	Au
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C
Material (transportador de contactos)	PUR

Cables

Nº/diámetro de hilos	4x 0.75 mm ²
Aislamiento del cable	PVC (ma, bl, az, ne)
Número de cable	977

Product article number of manufacturer	7000-78321-9770100
Longitud del cable	1 m