

M8 ADAPTOR ON TOP OF MSUD VALVE PLUG FORM BI 11MM

Without electronics 60 V AC/DC

Forma BI (11 mm) – M8, conector na parte superior

max. 60 V AC/DC

sin componentes

3 polos

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.




[Enlace al producto](#)

Ilustración




Female

Male

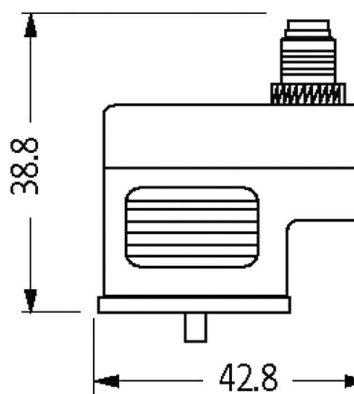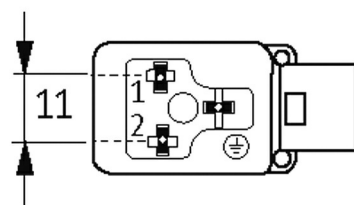

Depth: 21.5 mm

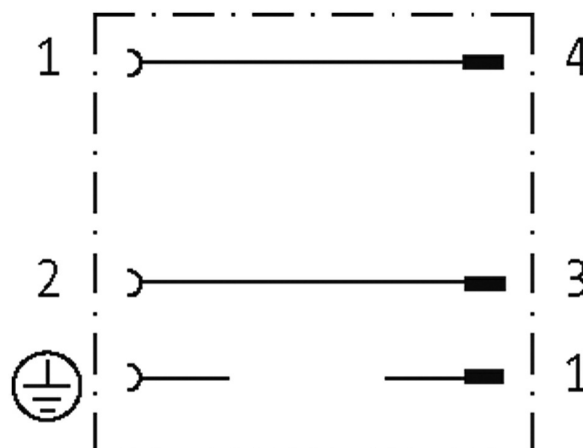

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Forma

Forma 88941

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 60 V AC/DC
Tensión de servicio	1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Configuración	2 contactos + PE
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Indicador LED	no
Cierre de las vías	M3/M8 (apriete recomendado 0.4 Nm)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material de bloqueo	Acero (galvanizado)

Características generales

Grado de contaminación	3
Modo de montaje	insertado, apretado
Rango de temperatura	-25...+85 °C

Datos comerciales

EAN	40488791 15902
eClass	27143423
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1