

CABLE DRUM Ø 500MM

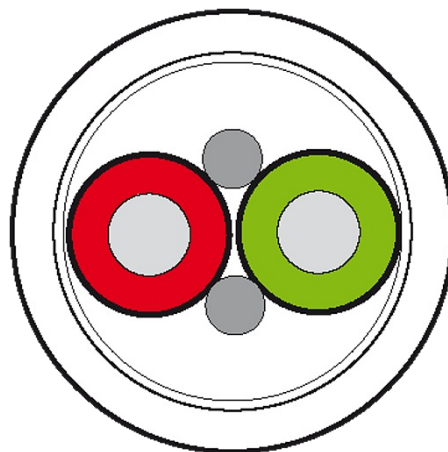
PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag chain 300m

PROFIBUS

PUR (UL/CSA)

violeta

apto para cadenas portacables

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Cables	
Número de cable	786
Nº/diámetro de hilos	1 x 2x AWG22
Aislamiento del cable	PE (ro, ve)
Cadenas portacables	2 Mio.
Color de la cubierta	violeta
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable	8.1 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	12x Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+60 °C
Identificación de cable	786
Homologación (cable)	UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso del cable [G/m]	81,40
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.16 mm
Fabrilación (cable)	19x 0.16 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable)	1 x 2x AWG22
Material (aislamiento de cable)	PE
Cable-Ø incl. Aislamiento	2.85 mm ±5%
Color/numeración de cables	ro, ve
Apantallado	sí
	min. 85%

Material (cubierta)	PUR
Ø exterior (cubierta)	8.1 mm ±5%
Color (cubierta)	violeta
Tensión nominal	300 V
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+60 °C
radio de curvatura (fijo)	6× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	12× Ø exterior
Velocidad de desplazamiento	max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables)	max. 3 m/s ²

Datos comerciales

EAN	4048879534239
eClass	27062011
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	IT
Unidad de embalaje	1