

M12 SC FEMALE 90°

FEP-JB bk 5m

Hembra 90°

M12, 4 polos

Acero inoxidable 1.4305 (V2A), cobertura PTFE

Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.


Otras longitudes bajo demanda.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

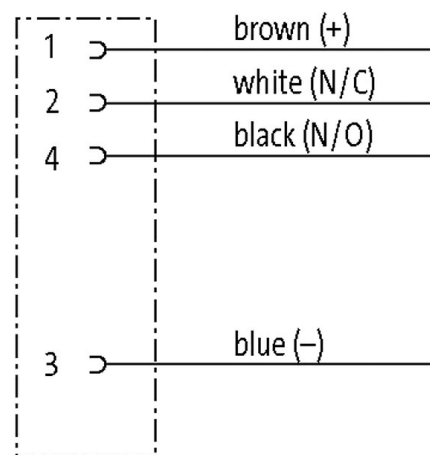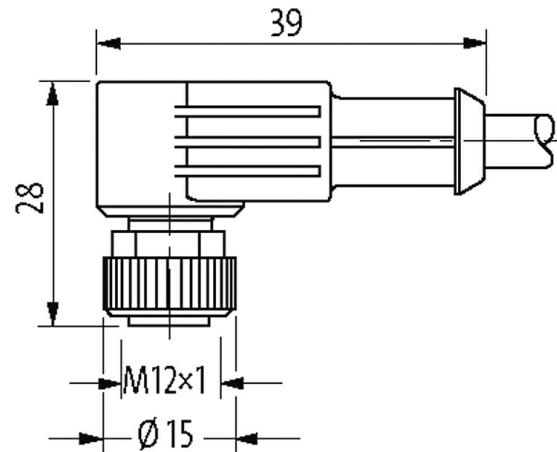

Female



El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma

12348

Datos técnicos

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 02/21

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

Voltaje de funcionamiento	max. 250 V AC/DC
Tensión de servicio	2.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado A
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW13)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4305 (V2A), cobertura PTFE
Material	PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	10 mm

Características generales

Grado de contaminación	3
Material (junta)	FKM
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

Cables

Número de cable	828
N°/diámetro de hilos	5× AWG 22
Aislamiento del cable	FEP (ma, bl, az, ne, ve-am)
Color de la cubierta	negro
Material (cubierta)	FEP
Ø exterior del cable	4.3 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior
Identificación de cable	828
Homologación (cable)	CE
Peso del cable [G/m]	40,70
Material (cable)	cable Cu, baño de estaño
resistencia (principal)	max. 52 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.160 mm
Fabricación (cable)	19× 0.160 mm
Diámetro (cable)	5× AWG 22
Material (aislamiento de cable)	FEP
Resistencia shore (aislamiento del cable)	55 ±5 D
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.3 mm ±5%
Color/numeración de cables	ma, ne, az, bl, ve-am a rayas longitudinales
Combinación de torsión	5 hilos trenzados alrededor de un relleno central
Apantallado	no
Material (cubierta)	FEP
Dureza shore (cubierta)	57 ±5 D
Ø exterior (cubierta)	4.3 mm ±5%
Color (cubierta)	negro
resistencia química	buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (VDE 0472 parte 803 test B)
Resistencia térmica	retardante a la llama
Tensión nominal	600 V AC
Tensión de test	2000 V AC
Capacidad de carga de corriente	a DIN VDE 0298-4
Rango de temperatura (fijo)	-100...+180 °C
Rango de temperatura (móvil)	-100...+180 °C

radio de curvatura (fijo)	7.5× Ø exterior
---------------------------	-----------------

Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior
----------------------------	----------------

Datos comerciales

EAN	4048879486279
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Número de tarifa arancelaria	85444290
------------------------------	----------

País de origen	DE
----------------	----

Unidad de embalaje	1
--------------------	---