

M12 STEEL FEMALE 0°

TPE-S-OB 4X0.34 GRAY, 30m

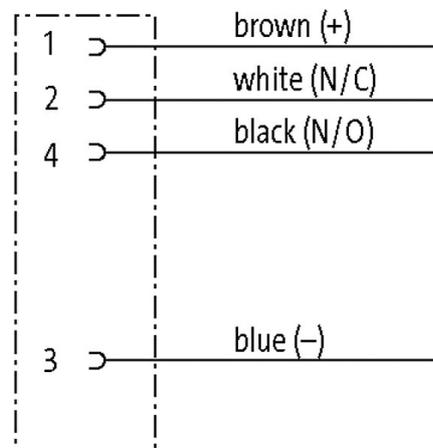
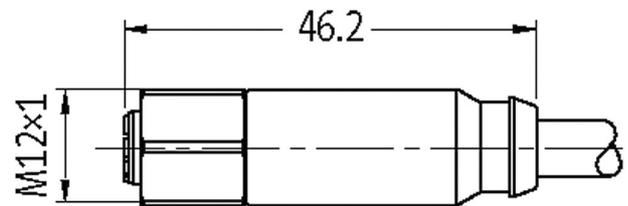
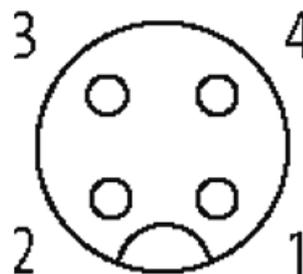
F&B-Steel

Hembra recta

M12, 4 polos

con manguera de cables

Otras longitudes bajo demanda.

[Enlace al producto](#)**Ilustración****Female**

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



cCSAus

* solo para cables con normativa UL/CSA



Forma

Forma 12221

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 32 V AC/DC
Tensión de servicio	2.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado A
Cierre de las vías	Tornillo (M12x1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW13)
Protección	IP68, IP69K en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

Características generales

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-40...+85 °C, según la calidad del cable

Cables

N°/diámetro de hilos	4x 0.34 mm ²
Aislamiento del cable	TPE-S (ma, bl, az, ne)
Material (cubierta)	TPE-S
Ø exterior del cable	5.2 mm ±5%
Rango de temperatura (móvil)	-30...+105 °C
Radio de curvatura (móvil)	15x Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-50...+125 °C
Identificación de cable	336
Peso del cable [G/m]	43,01
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 57 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.05 mm
Fabricación (cable)	180x 0.05 mm (cable multifilar clase 6)
Diámetro (cable)	4x 0.34 mm ²
AWG	similar a AWG 22
Material (aislamiento de cable)	TPE-S
Resistencia shore (aislamiento del cable)	90 ±5 A
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.5 mm ±5%
Color/numeración de cables	ma, ne, az, bl
Combinación de torsión	4 hilos trenzados
Apantallado	no
Material (cubierta)	TPE-S
Dureza shore (cubierta)	80 ±5 A
Ø exterior (cubierta)	5.2 mm ±5%
Color (cubierta)	gris
Tensión de test	2500 V AC
Rango de temperatura (fijo)	-50...+125 °C

Rango de temperatura (móvil)	-30...+105 °C
radio de curvatura (fijo)	10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15× Ø exterior
Color de la cubierta	gris

Datos comerciales

EAN	4048879107716
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1