

## **JUNIOR TIMER VALVE PLUG 90° LED VDR**

PUR 2x0,75 black drag ch AIN 3.0m

Xtreme - Outdoor

Hembra 90°

12...24 V AC/DC

LED y VDR

Junior Timer

Acero inoxidable 1.4305 (V2A)



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.


Otras longitudes bajo demanda.

### [Enlace al producto](#)

**Ilustración**

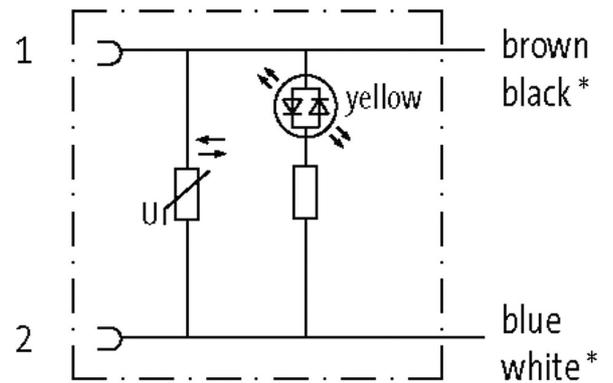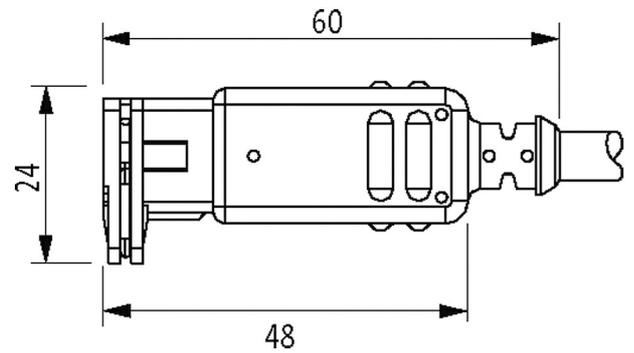

\* for cable type (740)

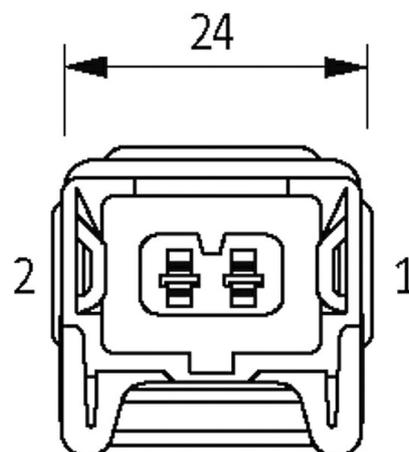

El producto puede diferir de la imagen

Forma	
Forma	70361
Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	12...24 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Indicador LED	(amarillo)
Toma de corriente	aprox. 12 mA
Protección	IP65 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Carcasa	Plástico negro, retardo a la combustión
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4305 (V2A)
Características generales	
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Cables	
Número de cable	750
N°/diámetro de hilos	2x 0.75 mm <sup>2</sup>
Aislamiento del cable	PVC (ma, az)
Color de la cubierta	negro
Material (cubierta)	PUR/PVC
Ø exterior del cable	5.9 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	15x Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+80 °C
Identificación de cable	750
Homologación (cable)	CE conform
Peso del cable [G/m]	48,40
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal)	0.2 mm
Fabricación (cable)	24x 0.2 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable)	2x 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	similar to AWG 18
Material (aislamiento de cable)	PVC
Color/numeración de cables	ma, az
Combinación de torsión	2 hilos trenzados
Apantallado	no
Material (cubierta)	PUR/PVC
Ø exterior (cubierta)	5.9 mm ±5%
Color (cubierta)	negro
resistencia química	buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Tensión nominal	300 V AC
Tensión de test	2000 V AC
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-5...+80 °C
Radio de curvatura (móvil)	15x Ø exterior
Datos comerciales	
EAN	4048879311403
eClass	27279218

Número de tarifa arancelaria 85444290

---

País de origen DE

---

Unidad de embalaje 1