

M12 male 90° / RJ45 0° shielded Ethernet

TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 1,5m

Ethernet CAT5

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

Macho 90° – macho recto

M12 – RJ45, 4-polos

Codificado D

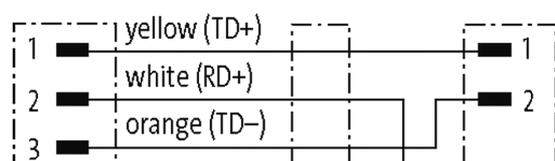
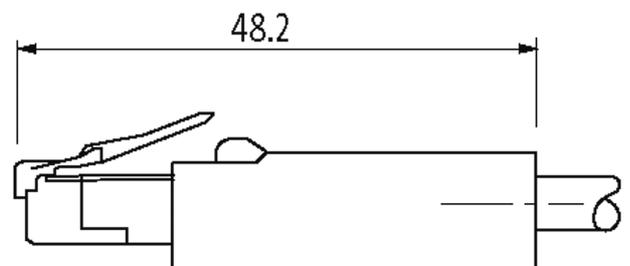
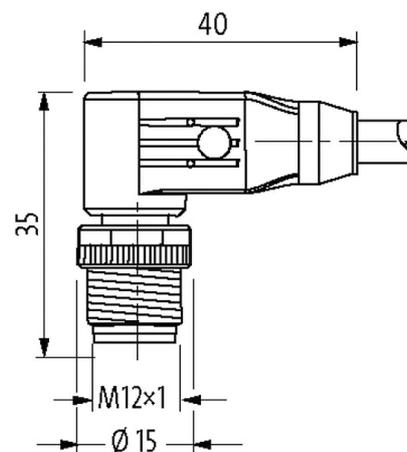
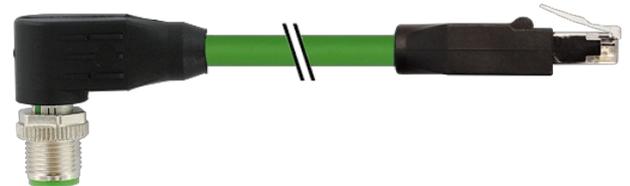
apantallado


USA

sin portaetiquetas


Tapón de protección

Otras longitudes bajo demanda.


[Enlace al producto](#)**Ilustración**

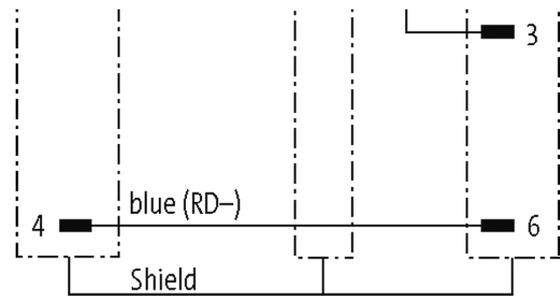

Male



Male



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



* solo para cables con normativa UL/CSA

Más información



EtherNet/IP™

Forma

Forma 44761

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 60 V DC
voltaje operativo (solo UL listed)	max. 30 V DC
Tensión de servicio	1.0 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 1.5 A (20 °C)
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Nº de polos	4
Parámetro de transferencia	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocidad de transmisión	max. 100 Mbit/s full duplex
Codificación	M12, codificado-D
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW13)
Protección	IP67 (M12) - IP20 (RJ45)
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate (M12)
Material	PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	sin

Características generales

Estándares	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Modo de montaje	insertado, apretado
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable

Cables

Número de cable	S7V
N°/diámetro de hilos	2x 2x 0.34 mm ²
Aislamiento del cable	HDPE (bl, am, az, na)
Cadenas portacables	1 Mio.
Color de la cubierta	verde
Material (cubierta)	TPE (UL)
Ø exterior del cable	7.9 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil)	10x Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+80 °C
Identificación de cable	S7V
Peso del cable [G/m]	74,80
Material (cable)	cable Cu, baño de estaño
Fabricación (cable)	19x 0.16 mm (cable multifilar clase 5)
Diámetro (cable)	2x 2x 0.34 mm ²
Material (aislamiento de cable)	HDPE
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.42 mm ±5%
Apantallado	sí
Material (cubierta)	TPE
Ø exterior (cubierta)	7.9 mm ±5%
Color (cubierta)	verde
radio de curvatura (fijo)	5x Ø exterior
Estrés de torsión	3 Mio.

Datos comerciales

EAN	4048879668521
eClass	27061801
Número de tarifa arancelaria	85444210
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1