

Cordon M8 Femelle droit Snap In sortie libre

Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 7,5m

Femelle droit

Snap In

M8, 5 pôles

Codage B

avec passe-câble

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



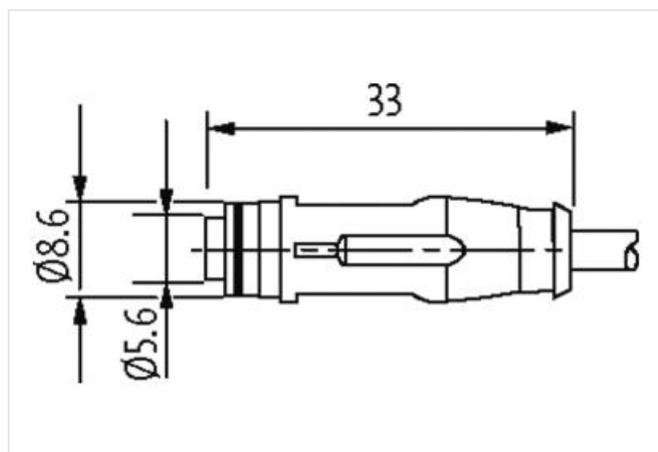


Photo non contractuelle

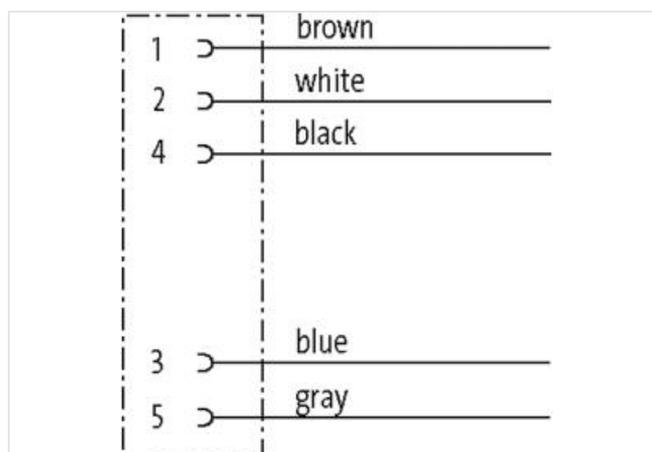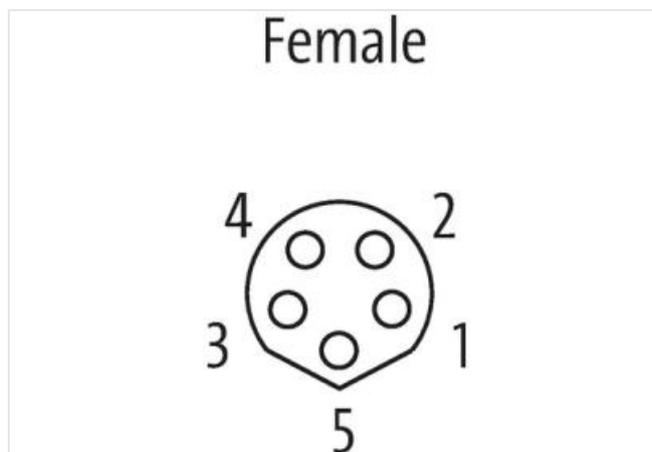

Forme

Forme

08945

Caractéristiques techniques	
Tension de service	max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 3 A
Nombre de pôles	5
Codage	Codage B
Cycles d'enfichage	≥ 100
Indicateur à LED	non
Verrouillage des emplacements	Verrouillage à enclipser
Degré de protection	IP67
Matériau	TPU
Raccord presse-étoupe	M8 Snap In
Résistance d'isolement	> 100 MOhm
Caractéristiques générales	
Mode de fixation	enfiché
Matériau (contact)	Alliage en cuivre
Degré de pollution	3/2
Plage de température	-30...+80 °C
Câbles	
Identification du câble	695
Matériel (fils)	Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur)	max. 58 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur)	0.1 mm
Structure (conducteur)	32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur)	5× 0.25 mm ²
AWG	similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils)	PP
Ø de conducteur avec isolation	1.2 mm ±5%
Groupe de fils toronnés	5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage
Blindage	non
Matériel (gaine)	PUR
Ø extérieur (gaine)	4.7 mm ±5%
Couleur (gaine)	noir
Tension nominale	300 V
Tension d'essai	3000 V AC
Plage de températures (fixe)	-25...+80 °C
Plage de températures (mobile)	-10...+80 °C
Rayon de flexion (en mouvement)	7.5× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)	max. 5 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)	max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles)	max. 5 m/s ²
Product article number of manufacturer	7000-08945-6950750
Longueur du câble	7,5 m