

### **M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende**

PVC-JB 5x0,34 geschirmt grau 32m

Femelle droit

M12, 5 pôles

blindé

avec passe-câble



Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

### **[Lien vers le produit](#)**

**Illustration**

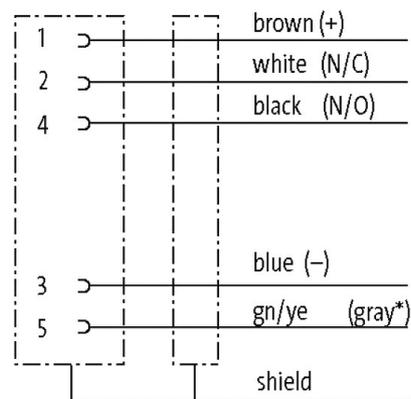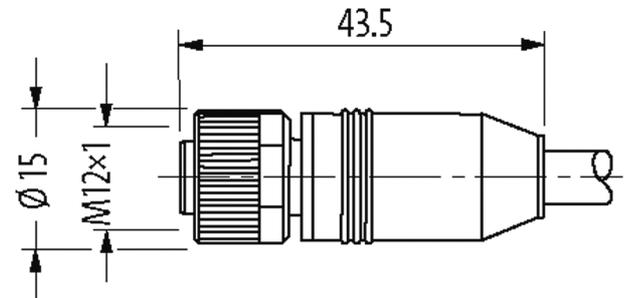

(\* for cable type 203, 603, 243, 643)

## Female




Photo non contractuelle

### Validations



\* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

cCSAus

EAC

### Forme

Forme

13221

### Caractéristiques techniques

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 02/21

Tension de service	max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL)	max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée	1.5 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Codage	Codage A
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M12 (SW13)
Degré de protection	IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat
Matériau	PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	sans

#### Caractéristiques générales

Normes	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution	3
Longueur non gainée	20 mm
Plage de température	-25...+85 °C, suivant le câble raccordé

#### Câbles

Numéro de câble	348
No./section des conducteurs	5× 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolation des conducteurs	PVC (br, bla, ble, no, ve-ja)
Couleur de gaine	gris
Matériel (gaine)	PVC
Ø extérieur	5.9 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe)	10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement)	15× Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-30...+80 °C
Plage de températures (mobile)	-5...+70 °C
Blindage	oui
Couleur (gaine)	gris
Homologation (câble)	CE conform

#### données commerciales

EAN	4048879525121
eClass	27279218
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1