

M12-M12 Adapter 6pol. fuer Cube67+

fuer externe Aktorversorgung

Cube67

Adaptateur

Mâle - femelle

M12 – M12, 6 pôles

2 pôles utilisées

Alimentation externe de l'actionneur

[Lien vers le produit](#)

Illustration




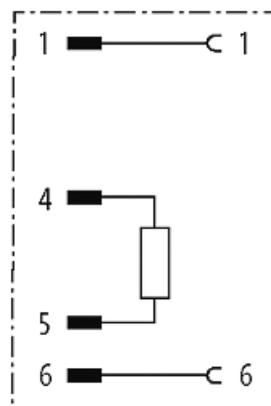


Photo non contractuelle

Validations

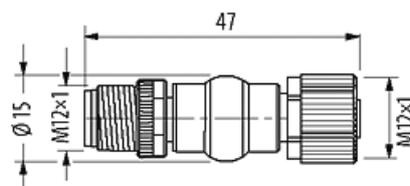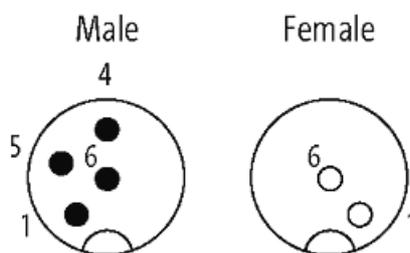

Forme

Forme 15051

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 30 V AC/DC
Tension de service (listé UL)	max. 30 V AC/DC

Tension de choc assignée	0.8 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection	IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau	PUR
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat

Caractéristiques générales

Plage de température	-25...+85 °C
Tension d'isolation d'essai	0.8 kV eff/rms

données commerciales

EAN	4048879419086
eClass	27061801
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1