

**RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° Cabinet-Line, Gigabit**

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 geschirmt bl 1,1m

Ethernet CAT6A  
 Mâle droit – mâle droit  
 RJ45 – RJ45, 8 pôles  
 blindé  
 sans gaines de câble

Longueurs de câble différentes livrables sur demande. Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile. En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.



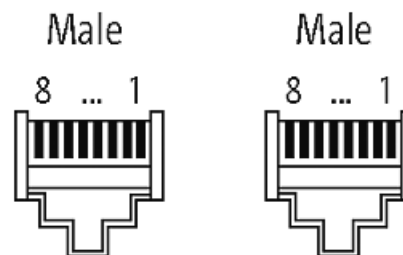
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

**Validations**

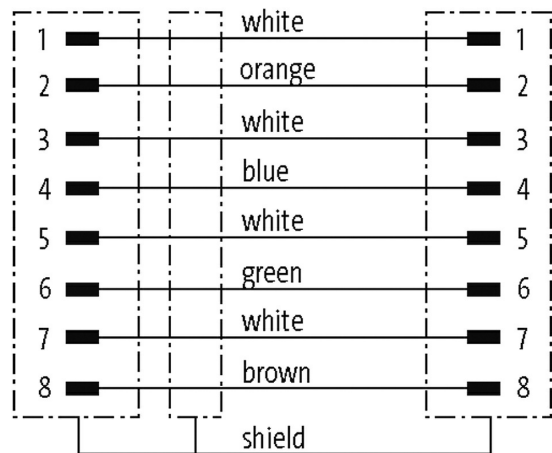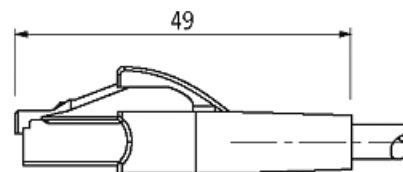

\* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

**Forme**

Forme 74711

**Câbles**

Numéro de câble	878
No./section des conducteurs	4x 2x AWG27/7
Isolation des conducteurs	FRNC (bla, ble, bla, or, bla, ve, bla, br)
Couleur de gaine	bleu
Matériel (gaine)	FRNC
Ø extérieur	6.0 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement)	5x Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-20...+60 °C
Plage de températures (mobile)	0...+50 °C
Blindage	oui

**Caractéristiques techniques**

Tension de service	max. 60 V DC
Tension de service (listé UL)	25 V DC
Tension de choc assignée	1.0 kV
Courant de service par contact	max. 1.76 A (UL: 1.0 A)
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Paramètres de transmission	CAT6A
Indicateur à LED	non
Verrouillage des emplacements	Verrouillage à enclipser
Degré de protection	IP20
Matériau verrouillage	PA
Matériau	PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	sans

**Caractéristiques générales**

Mode de fixation	enfiché
Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C, suivant le câble raccordé

**données commerciales**

EAN	4048879811736
eClass	27061801
Numéro du tarif douanier	85444210
pays d'origine	HU
Unité de conditionnement	1