

M8 St. Y-Verteiler / M8 Bu. 0°

PVC 3x0.25 sw UL/CSA 2m

Connecteur en Y M8 – M8, 4/3 pôles

Mâle droit – femelles droit

N° de réf. 7005 - M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

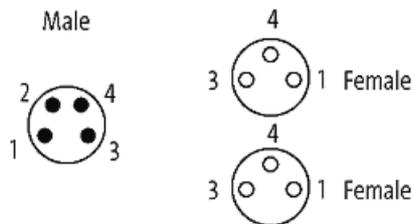
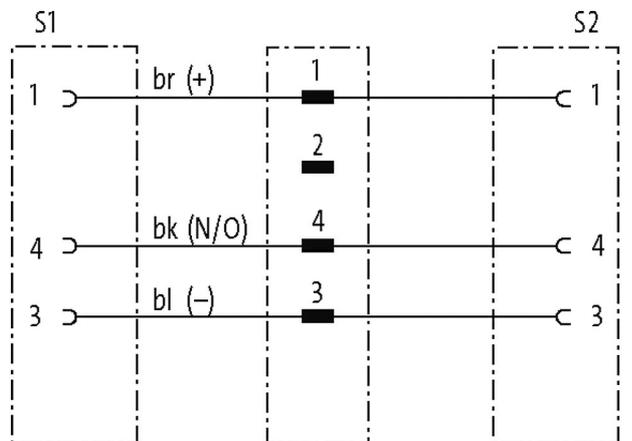
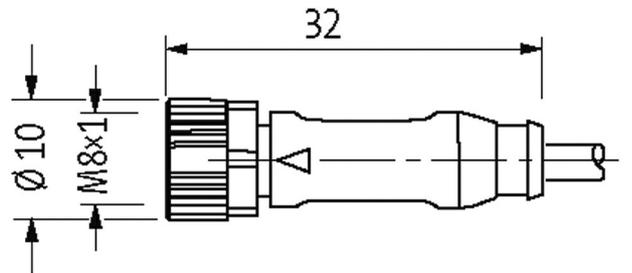
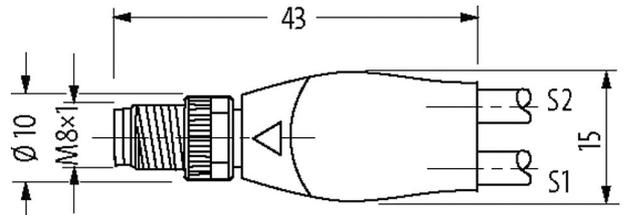
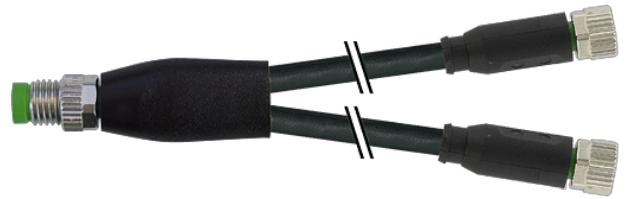


Photo non contractuelle

Forme

Forme 87051

Caractéristiques techniques

Tension de service max. 50 V AC/60 V DC

| | |
|--|--|
| Tension de choc assignée | 1.5 kV |
| Courant de service par contact | max. 4 A |
| Nombre de pôles | 4/3 pôles |
| Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
| Indicateur à LED | non |
| Verrouillage des emplacements | Filetage (M8×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4 Nm, autobloquant |
| Raccord presse-étoupe | M8 (SW9) |
| Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
| Matériau | PUR |
| Matériau verrouillage | Laiton, nickelé (vis), zinc moulé sous pression, nickelé (écrou) |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 6.5 mm |

Caractéristiques générales

| | |
|-------------------------------|---|
| Normes | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
| Mode de fixation | enfiché, vissé |
| Matériau (contact) | Alliage en cuivre |
| Matériau (surface de contact) | Au |
| Matériau (joint) | FKM |
| Degré de pollution | 3 |
| Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |

Câbles

| | |
|---|---------------------------------------|
| No./section des conducteurs | 3× 0.25 mm ² |
| Isolation des conducteurs | PVC (br, ble, no) |
| Matériel (gaine) | PVC (UL/CSA) |
| Ø extérieur | 4.5 mm ±5% |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
| Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
| Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
| Identification du câble | 610 |
| Type de câble | 1 (PVC) |
| Homologation (câble) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
| Poids de câble [G/m] | 29,37 |
| Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
| Résistance (conducteur) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
| Ø des fils individuels (conducteur) | 0.15 mm |
| Structure (conducteur) | 14× 0.15 mm (fil multibrins classe 5) |
| Section (conducteur) | 3× 0.25 mm ² |
| AWG | similaire à AWG 24 |
| Matériau (isolation des fils) | PVC |
| Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
| Dureté Shore (isolation des fils) | 45 ±5 D |
| Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
| Couleur de fil/numérotation | br, no, ble |
| Groupe de fils toronnés | 3 fils toronnés |
| Blindage | non |
| Matériel (gaine) | PVC |
| Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
| Dureté Shore (gaine) | 85 ±5 A |
| Ø extérieur (gaine) | 4.5 mm ±5% |

| | |
|---------------------------------|---|
| Couleur (gaine) | noir |
| Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
| Tension nominale | UL 300 V AC |
| Tension d'essai | 2000 V AC |
| Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
| Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
| Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
| Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
| Couleur de gaine | noir |

données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| EAN | 4048879695015 |
| eClass | 27279218 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| pays d'origine | DE |
| Unité de conditionnement | 1 |