

Adaptateur M8 mâle 4 pôles / M12 femelle 4 pôles

Adaptateur M8 mâle 4 pôles / M12 femelle 4 pôles, Adaptateur 4 pôles -

Adaptateur

Mâle - femelle

M8 – M12, 4 pôles

pour répartiteur M8, 4 pôles

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Male

Female





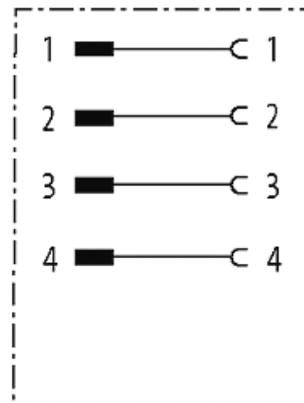


Photo non contractuelle

Validations

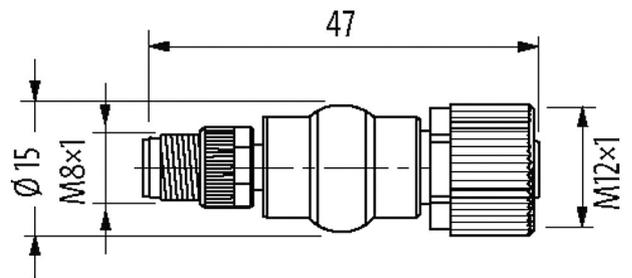

Forme

Forme 88531

Caractéristiques techniques

Tension de service max. 50 V AC/60 V DC

Tension de service (listé UL)	max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 4 A
Verrouillage des emplacements	Filetage (M8/M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4/0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat
Matériau	PUR

Caractéristiques générales

Plage de température	-25...+85 °C
Tension d'isolation d'essai	0.8 kV eff/rms

données commerciales

EAN	4048879118514
eClass	27143423
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1