

M12 St. 0° gesch. Y-kod. / Drive Cliq IP67

PUR 0.20+0.38 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m

Câble de signal DRIVE-CLiQ pour SINAMICS S120 et moteur avec fils 24 V DC

Ethernet CAT5

Mâle droit – mâle droit

M12, 8/6 pôles – DRIVE-CLiQ IP67, 10/6 pôles

blindé

sans gaines de câble

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.




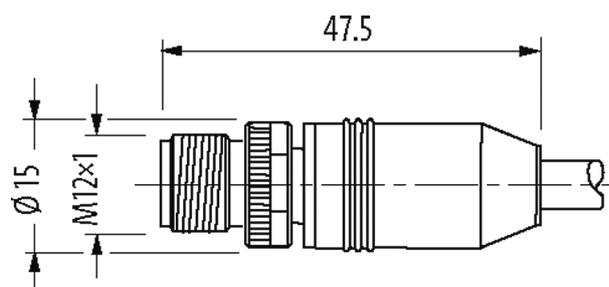
Lien vers le produit**Illustration**

Photo non contractuelle

Plus d'info

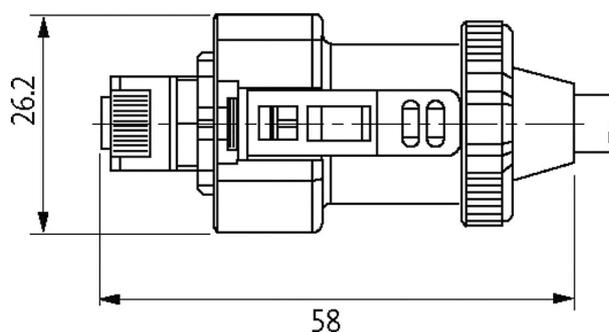

Forme	
Forme	SS621
Caractéristiques techniques	
Tension de service	max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée	0.5 kV
Courant de service par contact	max. 1.76 A (PIN A, B); max. 0.5 A (M12: PIN 1...4)
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category II
Paramètres de transmission	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Débits de transmission	100 Mbit/s full duplex max.
Codage	Codage Y
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M12 (SW13)
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat
Matériau	PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	sans
Caractéristiques générales	
Degré de pollution	3
Plage de température	-20...+80 °C, suivant le câble raccordé
Câbles	
Numéro de câble	880
No./section des conducteurs	2× 2× 0.20 + 1× 2× 0.38
Isolation des conducteurs	PO (ve-ja, rs-ble, ro-no)
Chaînes porte-câbles	5 Mio.
Couleur de gaine	vert
Matériel (gaine)	PUR (UL/CSA)
Ø extérieur	6.9 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement)	10× Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-20...+80 °C
Plage de températures (mobile)	-20...+60 °C
Blindage	oui
	min. 85%
Matériel (gaine)	PUR
Contrainte due à la torsion	±30 °/m
Spécification	MC800+ (6FX8008-1DC00)
données commerciales	
EAN	4048879558129
eClass	27061801
Numéro du tarif douanier	85444210
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1