

Prolongateur M12 mâle droit vers M12 mâle droit blindé Ethernet

Câble TPE 22AWG SF/UTP CAT5e vert UL/CSA,ITC/PLTC - 2m

USA

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Ethernet CAT5

Mâle droit – mâle droit

M12 – M12, 4 pôles

Codage D

blindé

sans gaines de câble

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

[Lien vers le produit](#)

Illustration




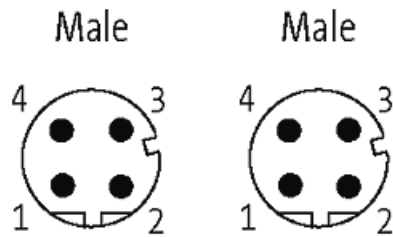


Photo non contractuelle

Validations

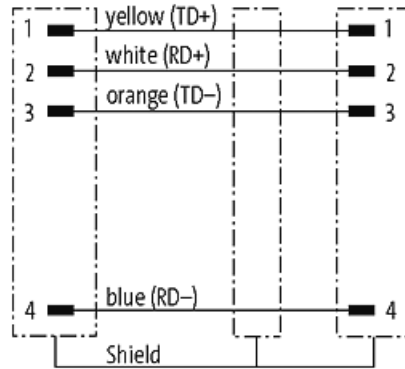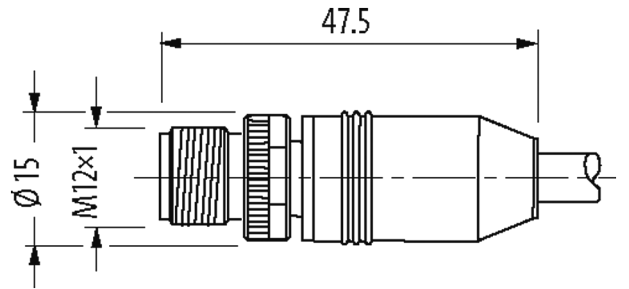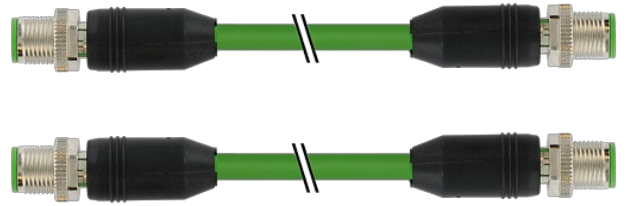

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

Plus d'info



Forme

Forme

44511

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 60 V DC
Tension de service (listé UL)	max. 30 V DC
Tension de choc assignée	1.5 kV
Courant de service par contact	max. 4 A
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category I
Nombre de pôles	4
Brochage	complètement affecté
Paramètres de transmission	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Débits de transmission	100 Mbit/s full duplex max.
Codage	Codage D
Indicateur à LED	non
Verrouillage des emplacements	Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe	M12 (SW13)
Degré de protection	IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage	Zinc moulé sous pression, nickelé mat
Matériau	PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur)	sans

Caractéristiques générales

Normes	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mode de fixation	enfiché, vissé
Degré de pollution	3
Plage de température	-25...+85 °C, suivant le câble raccordé

Câbles

Numéro de câble	S7V
No./section des conducteurs	2× 2× 0.34 mm ²
Isolation des conducteurs	HDPE (bla, ja, ble, or)
Chaînes porte-câbles	1 Mio.
Couleur de gaine	vert
Matériel (gaine)	TPE (UL)
Ø extérieur	7.9 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement)	10× Ø ext.
Plage de températures (fixe)	-40...+80 °C
Plage de températures (mobile)	-20...+80 °C
Identification du câble	S7V
Poids de câble [G/m]	74,80
Matériel (fils)	Cordon Cu, étamé
Structure (conducteur)	19× 0.16 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur)	2× 2× 0.34 mm ²
Matériau (isolation des fils)	HDPE
Ø de conducteur avec isolation	1.42 mm ±5%
Blindage	oui
Matériel (gaine)	TPE
Ø extérieur (gaine)	7.9 mm ±5%
Couleur (gaine)	vert
Rayon de flexion (fixe)	5× Ø ext.
Contrainte due à la torsion	3 Mio.

données commerciales

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 02/21

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

EAN	4048879605977
eClass	27061801
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1