

**IMPACT67 PN DO16 M12-L 4P sep. galvanica**

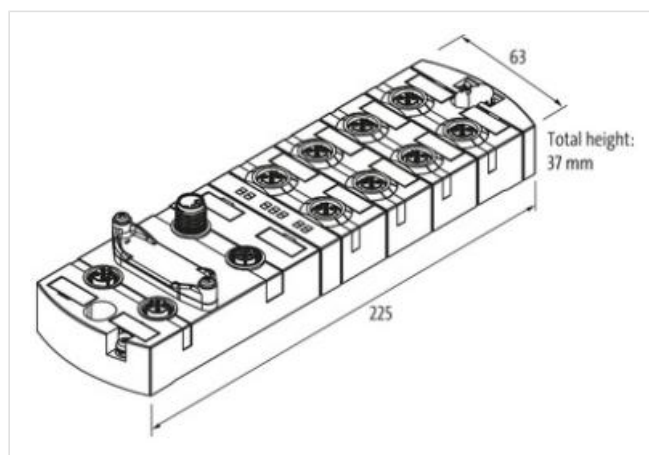
PROFINET IRT, uscite digitali 2A, separazione galvanica tra US e UA (K3)

Uscite digitali  
DO16 (IRT)  
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code

M12, 5 poli, A-code  
FSU (Fast-Start-Up)  
Separazione galvanica  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**Dati generali**

Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura	-25...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Grado di protezione	IP67
Dimensioni H×L×P	37×63×225 mm

**Uscita**

Alimentazione attuatore UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corrente per uscita	max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

**Parametrizzazione**

PIN 4	Output
PIN 2	Output

**Connessioni**

Bus di campo	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Ingressi I/O	M12, 5 poli, A-code

**PROFINET**

Specification	V2.3, Conformance Class C (IRT)
Indirizzamento	DCP
FSU (Fast-Start-Up)	max. 500 ms
PROFINET Netload Class	III
Shared Device	si, per 2 controllori
Product article number of manufacturer	55155
<b>Diagnostica</b>	
Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo e canale
Allarme attuatore	su canale tramite LED e BUS
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	si
Rottura cavo	per porta