

Xelity 10TX IP67 Switch managed PN metall.

10xM12-D FE 10/100 Mbit/s, alimentazione M12-L 4p, GSDML PROFINET

10 porte FE con PN

PROFINET - Managed Switch

M12 Power, 4 poli, L-code

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

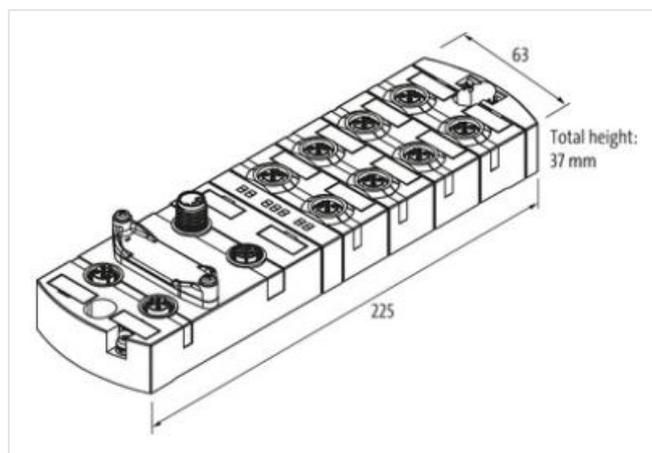
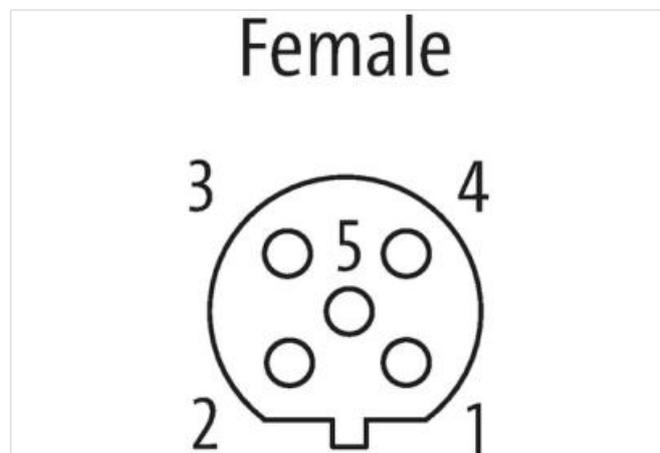
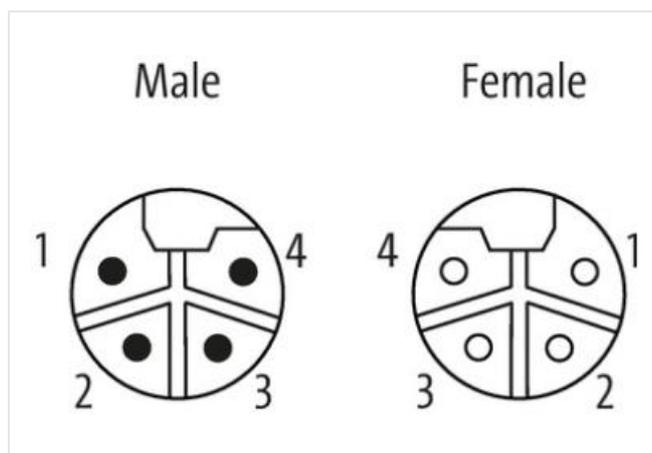
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	24 V DC (9...30 V DC)
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento	Autocrossing Autonegotiation

Dati generali

Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori
-------------------	-----------------------------

Range temperatura	-25...+55 °C
Transport temperature range	#-40...+85 °C
Custodia	Metallica
Grado di protezione	IP67
Dimensioni HxLxP	224,5x63x37,4 mm

Conessioni

Bus di campo	10x M12 (femmina), D-code
Alimentazione	2x M12 Power, 4 poli, L-code, 2x max. 16 A

PROFINET

Specification	V2.4, Conformance Class B
Indirizzamento	DCP
FSU (Fast-Start-Up)	no
PROFINET Netload Class	III
MRP	si
Shared Device	no

Switch Management

Protocolli	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT	si
Port Mirroring	si
VLAN (QoS) IEEE 802.p	si
Contatto d'allarme	no
Manutenzione a distanza	Open VPN
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Form	PROFINET - Managed Switch

Product article number of manufacturer	58841
--	-------

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED, LLDP
Monitoraggio - nessuna tensione	si